# Produktinformation 6651C-S/14 E
# TOC: 12 376 04

**Wandleuchten und Spiegel-Wandleuchten mit opaler PMMA-Abdeckung**

**Anwendungsbereiche**
Wandleuchten für Verkaufsräume, Flure, Wartezonen sowie als Spiegel-Wandleuchten.


**Optisches System**
PMMA-Wanne, opal, mit innen liegender Rillenprismenstruktur, aus einem Stück gefertigt.

**Leuchtenkörper**
Stranggepresstes Aluminium, weiß pulverlackiert, mit rückseitig integriertem Leitungskanal zur Leitungsführung bei längsversetztem Wandauslass. Längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. Mit stirnseitig planen Kopfstücken aus Kunststoff, im Chromdesign. Kopfstück mit integriertem Wippschalter.


**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Anbauleuchte mit Wippschalter und opaler PMMA-Wanne für 1 T5 Leuchtstofflampe T5 14 W, längenoptimiert für Fliesen- und Spiegelmaße. Wanne mit innen liegender Rillenprismenstruktur. Leuchtenkörper aus Aluminium-Strangprofil, weiß, und stirnseitig planen Kunststoffkopfstücke im Chromdesign mit integriertem Wippschalter. Schutzart IP 40. Mit elektronischem Vorschaltgerät.






| | |
|---|---|
| Farbe | **chrom ( ···04)** |
| Gewicht | **1,1 kg** |
| Schutzart | **IP40** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **B21** |
| Sockel | **G5** |
| $\eta_{LB}$ | **0,79** |

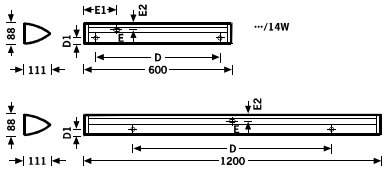


D (mm): **500**
D1 (mm): **25**
E1 (mm): **135**
E2 (mm): **27**

**Lieferbares Zubehör**

| **TOC:** | **Artikel** |
|---|---|
| 28 546 00 | Wanne 6651/14 Ersatz vp |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management*