

07650M/III/35-5LV-2,5 Tp

TOC: 5925100





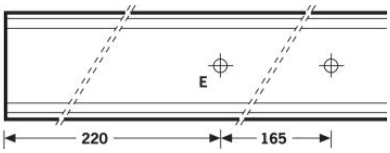

Produktmerkmale und Kenndaten

Leuchtenfarbe	RAL9006 Weißaluminium
Polzahl	5LV
Schutzart	IP20
Schutzart Raumseitig	IP20
Schutzklasse	I
Länge-Netto	4.425 mm
Breite-Netto	63 mm
Höhe-Netto	41 mm
Gewicht	5,0 kg

Lieferbares Zubehör

	Material	Bezeichnung
	**E01 Deckenbefestigungsplatte** 2342000	1 Stück, Deckenbefestigungsplatte mit Karabinerhaken
	**07690TL Leuchtentraglasche** 2196600	Leuchtentraglasche
	**E03SX p2** 2343300	Aufhängeklammer für Kettenaufhängung
	**E06 Stahlseil (20m) u Sekundenkleber** 2343700	20 m lang, mit Schnellkleber zur Sicherung der Seilenden
	**E07 Seilzubehör (12St)** 2343800	1 Satz (12 Stück), für Seilaufhängungen mit E 06 und E 03 SX
	**A01SX/1500** 2230700	1 Stück Seilaufhängung mit Aufhängeklammer, 1500 mm lang
	**A01KX/1500** 2230100	1 Stück, Kettenaufhängung mit Spannschloss und Aufhängeklammer, 1500 mm lang
	**A01DSX/1500** 2229600	1 Stück, Dekor-Seilaufhängung, 1500 mm lang
	**E03KX** 2342800	1 Stück, Aufhängeklammer für Kettenaufhängungen
	**E03SX** 2343200	1 Stück, Aufhängeklammer für Seilaufhängungen in Verbindung mit E06 und E07

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

	**E05N Spannschloss m Karabiner** 2343600	1 Stück, mit Karabinerhaken
	**07690LHI Leitungshalter (10St)** 2195300	Leitungshalter, innen (10 Stück)
	**D01X** 2321200	1 Stück, Befestigungsklammer für direkte Deckenmontage
	**05000ZR/2m Zuleitungsrohr** 2152600	Zuleitungsrohr, Kunststoff, weiß, ¶ 10 mm, 2000 mm lang, 1 Stück.
	**07690M-E-R** 4374200	1 Stück, silbergrau
	**07690M-E-R PC Endkaschierung** 4374300	1 Stück, silbergrau
	**A03M-S Knotenpunkt m Seilaufhängung** 4537500	1 Stück, Knotenpunkt mit Seilaufhängung, silbergrau
	**07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter** 4537800	1 Stück, Knotenpunkt-Adapter, silbergrau, mit 7LV
	**07690M-KA/7LV Knotenpunktadapter-2,5** 4667100	1 Stück, Knotenpunkt-Adapter, silbergrau, mit 7LV, 2,5 mm²
	**07650M-B/35 PC Blindabdeckung** 5923300	1 Stück, Länge 1475 mm
	**E03SKX** 6188900	Aufhängeklammer für Kettenmontage
	**07690VS 2,5² L100** 6822100	Verbindungsleitung mit 7-poligem Stecker, 100 mm.
	**07690/1LV 2,5² L300** 6822200	Anschlussleitung zur mittigen Einspeisung der E-Line Tragprofile.
	**07690VS** 6822300	Stecker zur Einspeisung, 7-poolig, starr.

Ausschreibungstext

Universal-Tragprofil für E-LineT5N/LED Schnellmontage-Lichtbandsystem. Mit 5-Leiter-Durchgangsverdrahtung. Wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Einzeladern, werksseitig komplett ausgeführt, Leitungsquerschnitt 2,5 mm ^{2} . Stahlblech, unterverzinkt, mit silbergrauem Polyesterharzlack beschichtet. 3-längige Ausführung für 3 Geräteträger 1475 mm. Maße des Tragprofils (LxBxH): 4425 mm x 63 mm x 41 mm. Mit 5-poligem Buchsen-Steckerpaar zum elektrischen Schnellanschluss sowie berührungssicherem Abschluss der Leitungsenden. Mit je einem 5-poligen Trennsteckeroberteil pro Längeneinheit zur elektrischen Schnellverbindung der Geräteträger.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.