Spectral®




Norea
LED Deckenaufbauleuchte rund groß


Designer
P. H. Neuhorst

NOREA-RA 416/4100/830 OS-DA
Rundes Leuchtenelement mit einer opalen Acrylglasscheibe in einen Profilrahmen aus natureloxiertem Aluminium eingefasst. Der Rahmen ist durch einen Bajonettverschluss mit Einrastfeder am pulverbeschichteten Blechkörper aus Stahlblech befestigt. Im Blechkörper sind die elektrischen Bauteile und das elektronische Vorschaltgerät eingebaut. Das Leuchtmittel ist als runde LED-Flächenplatine ausgebildet und zur Montage oder zum Austausch über eine Schlüsselloch Schraubverbindung abnehmbar. Der elektrische Anschluss der LED-Flächenplatine erfolgt über eine Steckerverbindung. Die Leuchte ist mit wärmebeständiger Verdrahtung ausgeführt. Homogene Ausleuchtung der Lichtfläche. Für Decken oder Wandmontage geeignet. Auch in dimmbarer Ausführung.
Schutzart IP20, Schutzklasse I.
Farbe:
Gehäuse – ähnl. RAL 9016 Weiß seidenmatt;
Rahmen – Natureloxal

Bestückung	Betriebsgerät:	Gehäusefarbe	Art-Nr.
1xLED-M 25 W	dimmbar DALI	silber	SPT0000156

Leuchten-lichtstrom [lm]	Leuchten-leistung [W]	Leuchteneffizienz [lm/W]	Lichtfarbe	Nennlebensdauer-LED L80B50 25° C [h]
3489	29	120	830	50.000

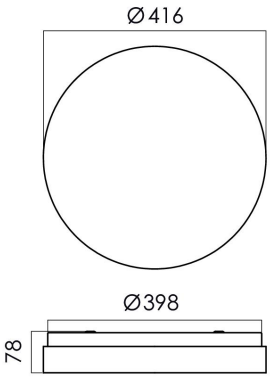



Maße [mm]		Gew. [kg]		Lichttechnische Daten		
H	D			UGR längs	UGR quer	Wirkungsgrad
78	416	4,5		24.6	23.9	71.2 %

Dieses Datenblatt wurde sorgfältig erstellt. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Formelle und technische Änderungen behalten wir uns vor. 06/2021