Drehstromzähler //EcoCount® LD

DATENBLATT

Stand 06/2012










Beschreibung


- Elektronischer Drehstromzähler
- Für 4-Leiternetze
- Elektronische Anzeige im Display
- Genauigkeitsklasse 1 in Übereinstimmung mit IEC 1036
- Lageunabhängig einsetzbar
- Montage auf Tragschiene gem. EN 50022 (TS 35)
- Zur Schaltschrankmontage
- Gehäuseintegrierter Klemmendeckel
- Kabelklemmen max. 16,0 mm²
- MID-konformitätsbewertet für Abrechnung zugelassen

Schnittstellen

S0-Impulsausgang DIN 62053-31

Impulslänge:	30 ms (Standard)
Impulswertigkeit:	1.000 Imp./kWh
Belastung:	max. 27 V DC; 27 mA

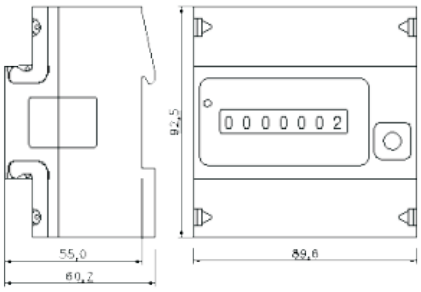

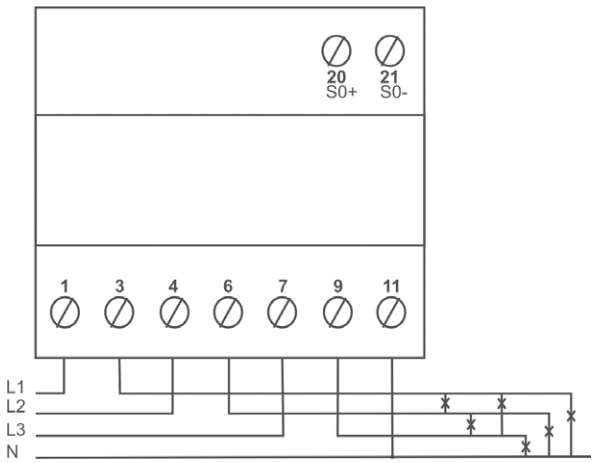

Technische Daten	//EcoCount® LD	
Typ	4-Leiter	4-Leiter
Spannung (U)	3 x 230 / 400 V	
Strom (I)	5 (65) A	5 (80) A
Frequenz (f)	50 Hz	50 Hz
Zählwerk	5.1	5.1
Genauigkeit	1 %	1 %
Eigenverbrauch (Pe)	< 1,6 VA pro Phase	
Eigenverbrauch (Ie)	< 0,5 VA pro Phase	
Temperaturbereich (Tb)	-20 ... +50 °C	-20 ... +50 °C
Schutzklasse	IP 20	IP 20
Gewicht	0,1 kg	0,1 kg
Maße (B x H x T)	(5 TE) 90 x 93 x 60 mm	
Bestellinformationen	**Art. Nr.**	
// EcoCount® LD 1 Tarif (ungeeicht)	33030215	33030218
// EcoCount® LD 1 Tarif (MID-Zul., geeicht)	33120215	33120218
// EcoCount® LD 2 Tarif (ungeeicht)	33030216	33030219
// EcoCount® LD 2 Tarif (MID-Zul., geeicht)	33120216	33120219

Zubehör	Art. Nr.
Türeinbaurahmen bis 6 TE (s. Seite 36)	4570

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Produktabbildungen können optionale Ausstattungen und Module enthalten, die nicht separat ausgewiesen werden.
Alle Produktabbildungen dienen ausschließlich der Veranschaulichung des Produktes.

Nordwestdeutsche Zählerrevision Ing. Aug. Knemeyer GmbH & Co. KG
Heideweg 33 | 49196 Bad Laer | Germany | Tel. +49 (0)5424 2928-290 | Fax +49 (0)5424 2928-77