

INSTRUCTION

Pascala EVO
901565.002.2.76



RZB
LIGHTING

≈ 220 - 240 V 0/50/60 Hz IP 20 IK03




4 x 1,5 mm²



1,50 mm²



Umgebungstemperatur /
temperature ambiante
=> -20 °C ... + 40 °C



[mm]



[mm]



LED



1 x 26 W

D 241, H 2

DA 228, HE
169, S 6-35



[lm]

2700



30



A+



A+



1,2 kg

CCT [K]

2700 - 6500

CRI

80

RG

RG 1



29 A / 153 μs



18




30



31



51



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE

DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201



EN 12464
EN 13201












<100%



EN 12464



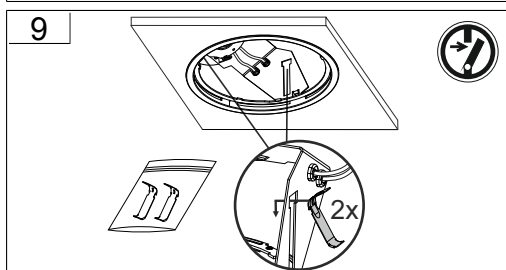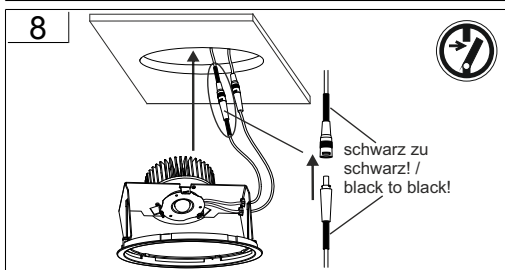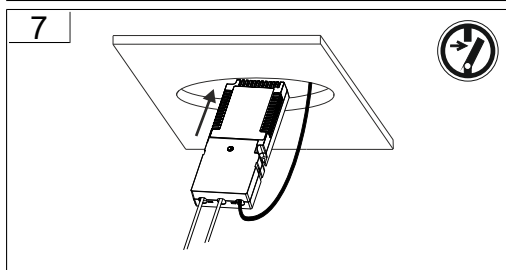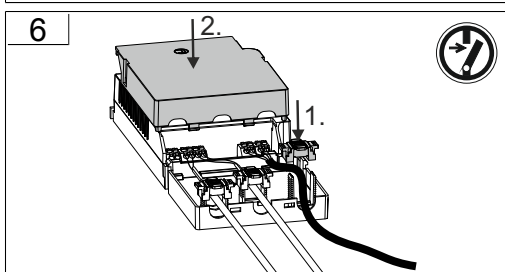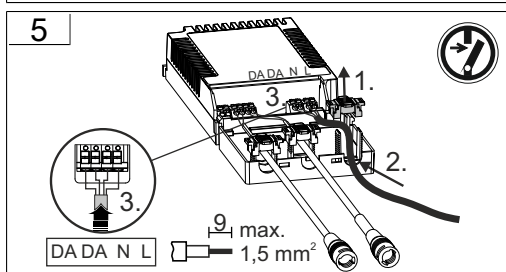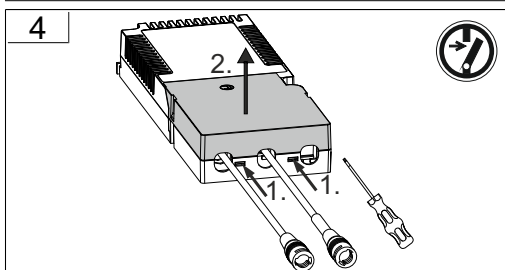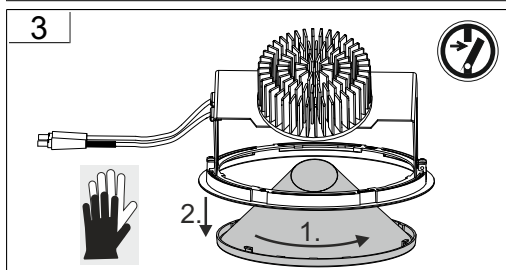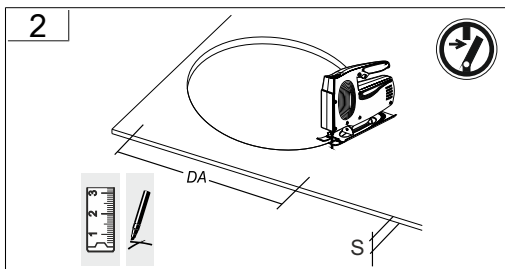
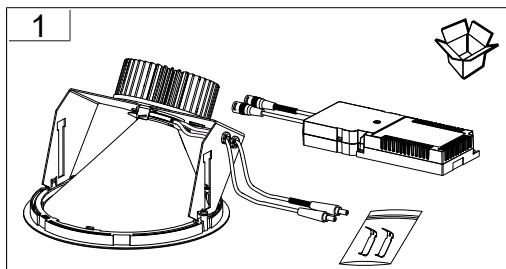




10




Richtige Position!
correct position!

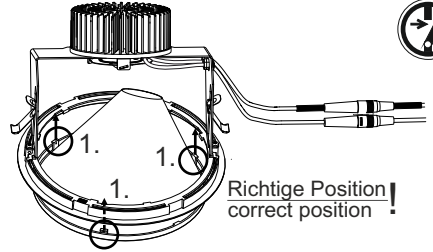

Richtige Position!
correct position!

11

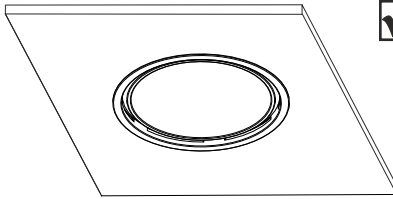

Serie

Pascala EVO Round LED asym

D

241

H

2

DA




228

HE

169

S

6-35

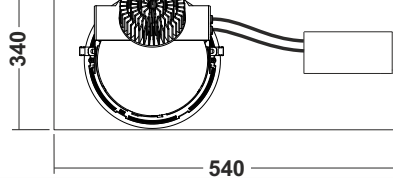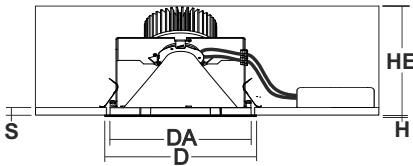

Nicht zur Abdeckung mit
Wärmedämm-Material
geeignete Leuchten

Not to be covered with
thermal insulation material



Bei Fragen zu unseren Symbolen, besuchen sie folgende Webseite:

If you have any questions about our signs, visit the following website:

www.rzb.de/fileadmin/assets/downloads/PDF/RZB_Symbolklaerung.pdf





	981753.002	D 246, H 14	340 g
	981753.004	D 246, H 14	340 g
	981753.012	D 246, H 14	340 g
	981753.014	D 246, H 14	340 g
	981753.022	D 246, H 14	340 g
	981753.024	D 246, H 14	340 g
	981753.032	D 246, H 14	340 g
	981753.034	D 246, H 14	340 g
	981758.000	D 265, H 35	670 g
	981758.002	D 265, H 35	670 g
	981758.010	D 265, H 35	670 g
	981758.020	D 265, H 35	670 g



	981754.002	D 246, H 14	220 g
	981754.004	D 246, H 14	220 g
	981754.032	D 246, H 14	220 g
	981754.034	D 246, H 14	220 g
	981754.042	D 246, H 14	220 g
	981754.044	D 246, H 14	220 g
	981754.052	D 246, H 14	220 g
	981754.054	D 246, H 14	220 g
	981754.062	D 246, H 14	220 g
	981754.064	D 246, H 14	220 g
	981757.002	D 246, H 34	640 g
	981757.004	D 246, H 34	640 g



	981757.012	D 246, H 34	640 g
	981757.014	D 246, H 34	640 g
	981757.022	D 246, H 34	640 g
	981757.024	D 246, H 34	640 g
	981757.032	D 246, H 34	640 g
	981757.034	D 246, H 34	640 g
	981895.002	L 246, B 246, H 14	425 g
	981895.004	L 246, B 246, H 14	425 g
	981895.012	L 246, B 246, H 14	425 g
	981895.014	L 246, B 246, H 14	425 g
	981895.022	L 246, B 246, H 14	425 g
	981895.024	L 246, B 246, H 14	425 g



	981895.032	L 246, B 246, H 14 425 g
	981895.034	L 246, B 246, H 14 425 g
	981896.002	L 246, B 246, H 14 305 g
	981896.004	L 246, B 246, H 14 305 g
	981896.032	L 246, B 246, H 14 305 g
	981896.034	L 246, B 246, H 14 305 g
	981896.042	L 246, B 246, H 14 305 g
	981896.044	L 246, B 246, H 14 305 g
	981896.052	L 246, B 246, H 14 305 g
	981896.054	L 246, B 246, H 14 305 g
	981896.062	L 246, B 246, H 14 305 g
	981896.064	L 246, B 246, H 14 305 g




	981899.002	L 246, B 246, H 34 0,73 kg
	981899.004	L 246, B 246, H 34 0,73 kg
	981899.012	L 246, B 246, H 34 0,73 kg
	981899.014	L 246, B 246, H 34 0,73 kg
	981899.022	L 246, B 246, H 34 0,73 kg
	981899.024	L 246, B 246, H 34 0,73 kg
	981899.032	L 246, B 246, H 34 0,73 kg
	981899.034	L 246, B 246, H 34 0,73 kg







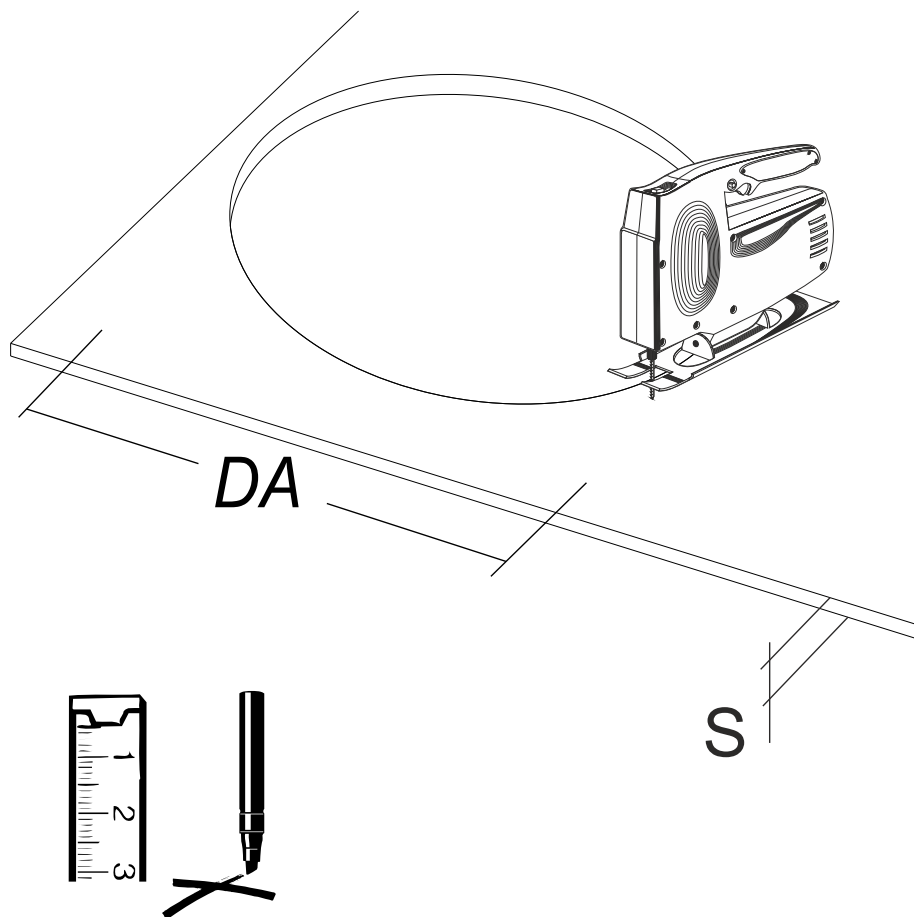

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de