



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 350-35²



Abox-i 350-35²

Verbindungsdose


CUSTOMIZABLE

250 x 250 x 115 mm

Artikelnummer: 49043501

Verbindungsdose - Industrie Qualität - nach DIN EN 60670 (VDE 0606), Ui=690V, witterungsbeständig, schlagfest, halogenfrei, mit Plombierset, passende Kabeleinführungen siehe Zubehör

grau, mit hochliegenden Schraubklemmen, 5-polig - 35 mm²
(4 x 10² / 4 x 16² / 4 x 25² / 4 x 35²)

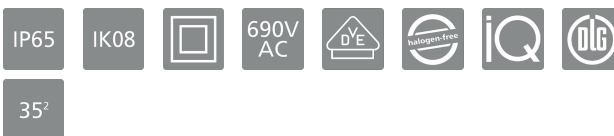

Technische Daten

Abmessungen

Breite:	250 mm
Länge:	250 mm
Höhe:	115 mm

Werkstoff

Kasten:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Deckel:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Dichtung:	Polyurethan
Deckelschraube:	Edelstahl V2A

Zertifikate



Zubehör

- KVR M50-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M40-MGM - Kabelverschraubung
- DMS M32 - Doppelmembranstutzen
- DMS M40 - Doppelmembranstutzen
- KVR M32-MGM - Kabelverschraubung
- KVR M20-GDB/MGM - Kabelverschraubung
- KVR M25-MGM - Kabelverschraubung
- DMS M25 - Doppelmembranstutzen
- DMS M20 - Doppelmembranstutzen
- Abox 250/350 KLS-25²/35² - Klemmstein
- KS M25-gro - Kombiset
- Abox 350 MPI - Montageplatte



VERBINDUNGSDOSE

Abox-i 350-35²

Weitere Eigenschaften

Einführungen Gesamtzahl:	14
Leiterquerschnitt:	35 mm²
Anreihbar:	Nein
Bemessungsisolationsspannung AC:	690 V
Explosionsschutz:	ohne
Funktionserhalt:	ohne
plombierbar:	Ja
Schwermetallfrei:	Ja
PVC-frei:	Ja
Silikonfrei:	Ja
Schutzart:	IP65 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Witterungsbeständigkeit:	Ja
Bestückung:	Klemme
Farbe:	grau

BST M20 - Belüftungsstutzen

HandyGrip VG 20 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 - Klemmenleiste

HandyGrip VG 21 w - Klemmenleiste

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Umgebungstemp (maximal):	80 °C
Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%