Produktinformation 7192N/18 EDD
TOC: 60 076 07

Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 2 Leuchtstofflampen 18 W. Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).

Anwendungsbereiche:
Feuchträume, überdachte Außenbereiche. Ausführungen ohne Reflektor vorzugsweise für Bereiche, die nicht primär als Arbeitsstätten einzustufen sind.

Optisches System:
Freistrahler Anwendung mit Reflektor optional als Zubehör möglich.

Leuchtenkörper:
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.


Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung. Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.


Montage direkt, über beiliegende, hochbeständige Kunststoff-Befestigungs-Klammer oder bauseits abgehängt über beiliegende Edelstahl-Drahtbügel.

Elektrische Ausführung:
Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).

Ausschreibungstext
Freistrahler-Feuchtraumleuchte für 2 Leuchtstofflampen 18 W. Leuchtenkörper Polyesterharz, schwerentflammbar, glasfaserverstärkt, grau. Mit Befestigungszubehör zur direkten, indirekten und abgehängten Montage. Schutzklasse II. IP65. Mit digital dimmbarem, elektronischem Vorschaltgerät (DALI).



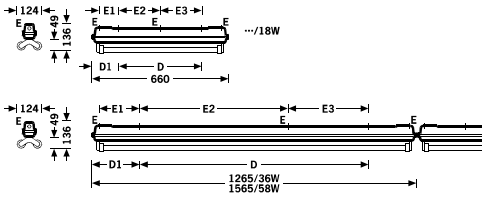




Datei TX035682
2 x 18 W

B22
UGR l = 20.6
UGR q = 29.0
Eta LB 0,91

c0-c180
c90-c270



Datei TX035683
2 x 18 W
+ R/18
A30
UGR l = 22.5
UGR q = 26.5
Eta LB 0,87

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**1,24 kg**
Schutzart	**IP65**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B22**
Sockel	**G13**
Eta $_{LB}$	**0,91**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
60 106 00	07190N R/18
60 112 00	07190N RA/18
60 115 00	07191N ZLV 1200

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management