

Rückseitiger Bolzenanschluss 3 Stück Zubehör für: 3VA1 100/160



### Ausführung

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Produkt-Markenname      | SENTRON                      |
| Produkt-Bezeichnung     | Zubehör                      |
| Ausführung des Produkts | rückseitiger Bolzenanschluss |

### Approbationen Zertifikate

| allgemeine<br>Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[sonstig](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3VA9113-0QF00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3VA9113-0QF00/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3VA9113-0QF00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3VA9113-0QF00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

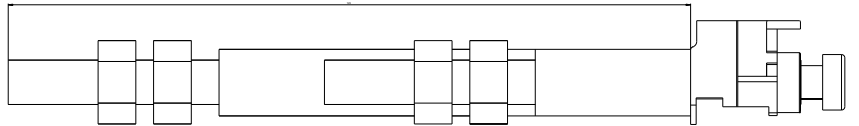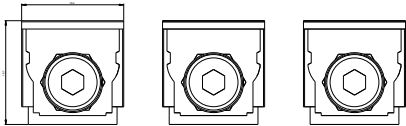



|   | 3VA1      |          | 3VA2            |           |
|---|-----------|----------|-----------------|-----------|
|   | 100 / 160 | 250      | 100 / 160 / 250 | 400 / 600 |
| A | 114.5 mm  | 123.5 mm | 146 mm          | 180 mm    |
| B | 121 mm    | 134 mm   | 157 mm          | 200 mm    |
| C | 3.5 mm    | 5.25 mm  | 5.5 mm          | 10 mm     |
| D | 12.7 mm   | 17.5 mm  | 17.5 mm         | 23 mm     |
| E | 25.4 mm   | 35 mm    | 35 mm           | 46 mm     |
| F | 4 mm      | 4.5 mm   | 4.5 mm          | 5.5 mm    |
| G | 17 mm     | 24.5 mm  | 24.5 mm         | 34 mm     |



letzte Änderung:

18.04.2017