Produktinformation Solvan C1-L UXP-H 128/54 E 01
TOC: 51 635 04

Einbauleuchten mit Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®


Anwendungsbereiche
Sehr schmale Einbau-Lichtbandleuchte für gesägte Deckenöffnungen, insbesondere auch für die Realisierung von architektonisch ansprechenden Lichtkanälen. Auch geeignet für den Einbau in Paneeldecken (Modul 100). Für hocheffiziente, bildschirmgerechte Beleuchtungslösungen in Konferenz- und Office-Bereichen sowie in Fluren, Foyers, Ausstellungs- und Verkaufsräumen.


Optisches System
Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend, Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Betont schmale Ausführung mit extrem flachem Leuchtenrand von 3 mm. Durchlaufende Lichtbänder durch Verbindung der Leuchtenkörper mittels werkzeugloser Montagetechnik. Gesägter Deckeneinbau mit Schnellmontage-Federn. Stirnseitige Öffnungen für wärmebeständige Durchgangsverdrahtung. Adaptionsmöglichkeit im Leuchtendach zur elektrischen Kontaktierung mit WIELAND Top-ready-Adapter (3-polig) für Netzzu- und -weiterleitung alternativ zur Durchgangsverdrahtung. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Einbau-Lichtbandleuchte. Mit hochglänzendem Niederquerschnittsraster. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 28 W oder 54 W, Sockel G5. Für gesägte Einbauöffnungen und Paneeldecken. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, hochglänzend. Mit reflexionsverstärkend beschichteter Silber-Oberfläche für hohe Wirkungsgrade. Reflexionsgrad mindestens 98%. Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech. Farbe weiß (···01). Elegant schmaler, linienförmiger Leuchtenkörper, lösungsmittelfrei pulverlackiert, mit extrem flacher Randaufkantung von 3 mm. Für Deckenausschnitt 1184 mm x 73 mm. Schutzart, raumseitig IP20. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

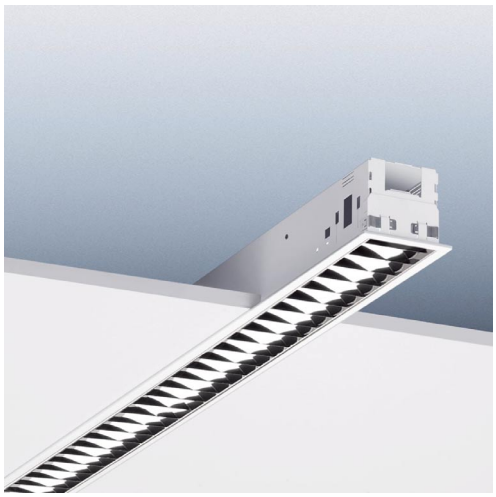

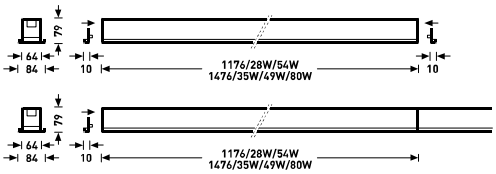




Datei TX019654
1 x T5 28 W

A60
UGR l = 18.8
UGR q = 15.0
Eta LB 0,85

c0-c180
c90-c270



Datei TX019698
1 x T5 54 W
···(54W)
A60
UGR l = 20.6
UGR q = 16.8
Eta LB 0,84

c0-c180
c90-c270

Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**2,26 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**G5**
Eta $_{LB}$	**0,85**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management