# Produktinformation 5051RMV-L/35/49/80 E
# TOC: 47 774 04

**Hängeleuchten mit Parabolspiegelraster RMV, matt**

**Anwendungsbereiche**
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Banken und Schalterhallen, insbesondere Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.


**Optisches System**
Direkt-indirekt strahlend. Fein segmentierter Parabolspiegelraster RMV aus Reinstaluminium 99,98%, matt eloxiert. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse. Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.


**Leuchtenkörper**
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Elegantes Rechteckdesign mit längsseitigem, 40 mm breitem Rand. Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern. Kopfstücke für Einzelleuchten bzw. Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.


**Ausschreibungstext**
Lichtband-Hängeleuchte. Mit Parabolspiegelraster, matt. Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L<1000cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. In zeitlos klarem Rechteckdesign. Schutzart IP20. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



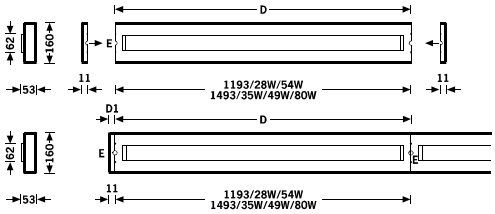


Datei TX007940
1 x T5 35 W
B53
Eta LB 0,75
c0-c180
c90-c270



Datei TX007945
1 x T5 49 W
···(49W)
B53
Eta LB 0,75
c0-c180
c90-c270



Datei TX007942
1 x T5 80 W
···(80W)
B53
Eta LB 0,75
c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **3,6 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **B53** |
| Sockel | **G5** |
| $\eta_{LB}$ | **0,75** |

D (mm): **1493**
D1 (mm): **11**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 21 501 00 | 05000A19 Ausgleichsgewicht |
| 21 517 00 | 05000ESBN Einspeisungszubehör |
| 21 525 00 | 05000ZR Zuleitungsrohr |
| 21 526 00 | 05000ZR/2m Zuleitungsrohr |
| 21 538 00 | 05041K Kopfstück |
| 21 539 00 | 05041KA Adapterkopfstück |
| 21 542 00 | 05051P/1500 PMMA-Scheibe |
| 21 543 00 | 05051S Seilaufhängung |
| 21 544 00 | 05051S/2m Seilaufhängung |
| 21 725 00 | 05900A Deckenanschlussdose |
| 21 726 00 | 05900AN Deckenanschlussdose |
| 21 890 00 | 07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m |
| 11 450 00 | 3700/3LV/36 Durchgangsverdrahtung |
| 11 451 00 | 3700/3LV/58 Durchgangsverdrahtung |
| 11 452 00 | 3700/5LV/36 Durchgangsverdrahtung |
| 11 453 00 | 3700/5LV/58 Durchgangsverdrahtung |
| 22 315 00 | A03D Knotenpunkt f Deckenmontage |
| 29 284 00 | A03S Knotenpunkt m Seilaufhängung |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management*