



## S36-Profil S36 Pendelleuchte direkt/indirekt opal

### S36-PDI089 DAFSW83000450

Moderne Pendelleuchte direkt-indirekt strahlend. Leuchte aus Aluminiumprofil, Farbe Weiß (...FWS...), Silber (...SI...) bzw. Schwarz (...FSW...), feinstrukturiert. Abpendelung der Leuchte über Y-Stahlseile, Länge max. 1,5m, stufenlos höhenverstellbar. Anschlussleitung transparent, Länge 1,5m. Leuchte bestückt mit RIDI-LED-Modulen. LED-Modul für den Direktanteil unten in dem Aluminiumprofil angebracht. Abdeckung des Direktanteils durch eine Linearoptik aus opal eingefärbtem, UV-beständigem PMMA, flächenbündig integriert.



LED-Modul für den Indirektanteil oben im Aluminiumprofil angebracht, abgedeckt durch eine breitstrahlende Optik MSB.

Alle elektrischen Bauteile sind in der Leuchte integriert.

Farbwiedergabeindex min. Ra80, Lichtfarbe 830 (3000 Kelvin) und 840 (4000 Kelvin).

Schutzart IP20, Schutzklasse I.

| Bestückung                   | Betriebsgerät:            | Gehäusefarbe                | Art-Nr.                                  |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
| 2XLED-M 14 W                 | dimmbar DALI              | schwarz                     | SPG0630073AQ                             |
| Leuchten-<br>lichtstrom [lm] | Leuchten-<br>leistung [W] | Leuchteneffizienz<br>[lm/W] | Nennlebensdauer-LED<br>L80/B50 25° C [h] |
| 3610                         | 32                        | 112                         | 50.000                                   |
|                              |                           | Lichtfarbe                  |                                          |
|                              |                           | 830                         |                                          |

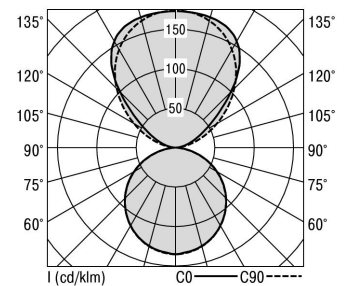

| Maße [mm] |    |    | Gew.<br>[kg] | Lichttechnische Daten |          |  | Wirkungsgrad |
|-----------|----|----|--------------|-----------------------|----------|--|--------------|
| L         | B  | H  |              | UGR längs             | UGR quer |  |              |
| 890       | 36 | 57 | -            | 23.0                  | 22.7     |  | 82.8 %       |