Auszug aus dem Online-Katalog

ST-REL7-SG110/4X21

Artikelnummer: 2899316

Abbildung zeigt die Variante ST-REL 7-SG 24/4X21



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2899316

Relaisstecker, bestückt mit Siemens-KAMMRELAIS ®, Kontakte (Ag): mittlere Leistungen, 4 Wechsler, Eingangsspannung 110 V DC, mit Leuchtanzeige, steckbar auf Grundklemmenblöcke

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918078836
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung
VPE	5 Stk.
Zolltarif	85364900
Produktschlüssel	06014
Katalogseitenangabe	Seite 87 (IF-2002)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 11.10.2007

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Erregerseite

Eingangsnennspannung U_N	110 V DC
Eingangsspannungsbereich bezogen auf U_N	0,8 ... 1,1
Nenneingangsstrom bei U_{IN}	5,5 mA
Ansprechzeit typisch	8 ms (bei DC)
Rückfallzeit typisch	15 ms (bei DC)
Betriebsspannungsanzeige	ja
Schutzbenennung	Freilauf, Verpolschutz
Schutzschaltung/-Bauteil	Freilaufdiode, Verpolschutzdiode

Kontaktseite

Kontaktausführung	Einfachkontakt, 4 Wechsler
Kontaktmaterial	Silber (Ag), hauchvergoldet
Schaltspannung maximal	125 V AC
	150 V DC
Einschaltstrom maximal	2 A
Grenzdauerstrom	2 A
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal	48 W (bei 24 V DC)
	40 W (bei 48 V DC)
	40 W (bei 60 V DC)
	45 W (bei 110 V DC)
	50 VA (bei 125 V AC)

Allgemeine Daten

Breite	45,6 mm
Höhe	66,5 mm
Tiefe	33 mm
Prüfspannung Relaiswicklung/Relaiskontakt	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Prüfspannung Wechsler/Wechsler	500 V AC (50 Hz, 1 min)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Betriebsart	100 % ED
Lebensdauer mechanisch	ca. 10^8 Schaltspiele (ca. 10^7 bei AC-Relais)
Normen/Bestimmungen	DIN VDE 0110b, Gr. C für 250 V AC
	DIN VDE 0160 (in relevanten Teilen)

Approbationen


Approbationen GOST

Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
2777069	UDK-RELG 7	Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und potenzialgleichen Doppelanschlüssen für NS 32 und NS 35/7,5 Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 7-polig
2820178	URELG 7	Grundklemmenblöcke mit Schraubanschluss für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 7-polig
2820725	URELG 7-PMTK	Grundklemmenblöcke mit beidseitigem Prüfabgriff und Messertrennung für NS 32 und NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 7-polig
2829933	ZFK-RELG 7	Grundklemmenblöcke mit Zugfederanschluss für NS 35/7,5-Tragschiene, mit Abschlussdeckel, für Stecker ST-REL..., ST-OV... und ST-OE..., 7-polig

Zeichnungen

Schaltplan

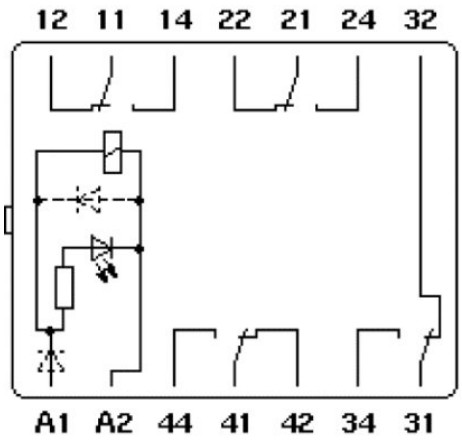

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten