Produktinformation 07690/II/36-7LV Tragprofil
TOC: 21 906 00


Tragprofil, verdrahtet

Tragprofil
Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet, werkseitig komplett verdrahtet mit wärmebeständigen Einzeladern, 1,5 mm² mit jeweils einem 7-poligen Trennstecker-Oberteil pro Lampenlänge. Länge 2460 mm.

Ausschreibungstext
Tragprofil für modulares Lichtbandsystem, komplett verdrahtet, mit einseitig vormontierter Tragprofilkupplung, Stahlblech, unterverzinkt, mit weißem Polyesterharzlack beschichtet, für 2 Lampenlängen 36W. Mit wärmebeständigen Einzeladern 7 x 1,5 m², 7-poligem Buchsen-Stecker-Paar zur elektrischen Schnellverbindung von Tragprofil zu Tragprofil und jeweils einem 7-poligen Trennsteckeroberteil je Lampenlänge.



Farbe	**weiß (···01)**
Gewicht	**2,8 kg**

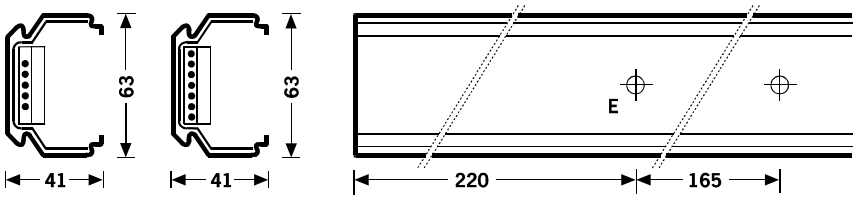

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/14 GMDM Global Material Data Management