
Digitale Verteilerschaltuhren

- Tages-, Wochen- und Jahresprogramm
- Schaltungsvorwahl (Override), Dauer AUS, Dauer EIN
- Freie Blockbildung von Wochentagen
- Nichtflüchtiger Speicher (EEPROM)

Produktabbildung	Spannung	EAN-Code 4010940	Artikelnummer	Piktogramme
				
	talento 891			
	230 V/50-60 Hz	019921	03.59.0001.1	1x16 (2,5) A 250V~
	talento 892			
	230 V/50-60 Hz	019945	03.59.0003.1	2x16 (2,5) A 250V~
	talento 893			
	230 V/50-60 Hz	019969	03.59.0005.1	3x16 (2,5) A 250V~
	talento 894			
	230 V/50-60 Hz	019983	03.59.0007.1	4x16 (2,5) A 250V~
	100-120 V/50-60 Hz	028916	03.59.0027.1	
	24 V AC/DC	028909	03.59.0026.1	
	talento 991			
	230 V/50-60 Hz	019938	03.59.0002.1	1x16 (2,5) A 250V~ DCF 77
	talento 992			
	230 V/50-60 Hz	019952	03.59.0004.1	2x16 (2,5) A 250V~ DCF 77
	talento 993			
	230 V/50-60 Hz	019976	03.59.0006.1	3x16 (2,5) A 250V~ DCF 77
	talento 994			
	230 V/50-60 Hz	019990	03.59.0008.1	4x16 (2,5) A 250V~ DCF 77
	100-120 V/50-60 Hz	020002	03.59.0009.1	
	24 V AC/DC	020019	03.59.0010.1	

talento 891, 892, 893, 894, talento 991, 992, 993, 994



– Infrarot-Schnittstelle zur Programm-/Datum-/Zeitübergabe
– Eingabemöglichkeit des Schaltprogrammes direkt an der Schaltuhr oder durch PC-Software-Unterstützung
– Programmiermöglichkeit für mehrere Jahre bis 2096

Antenne DCF77, Software talento dialog plus siehe Seite 38
Montagezubehör siehe Seite 46


Technische Daten

	talento 891, 892, 893 talento 991, 992, 993	talento 894 talento 994
Maße H x B x T (mm)	45 x 105 x 60	45 x 105 x 60
Verteilerausschnitt (mm)	46 x 108	46 x 108
Gewicht (g) ca.	600	600
Anschluss-Spannung	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz 100-120 V/50-60 Hz 24 V AC/DC
Leistungsaufnahme	5 VA	5 VA
Schaltleistung AC – ohmsche Last (VDE, IEC) – induktive Last cos. φ 0,6 – Glühlampenlast	 16 A/250 V AC 2,5 A/250 V AC 1000 W	 16 A/250 V AC 2,5 A/250 V AC 1000 W
Schaltleistung DC 24 V–/50 V–/220 V–	 auf Anfrage	 auf Anfrage
Schaltausgang	potentialfrei	potentialfrei
Schaltkontakte	1, 2, 3 Wechsler	4 Wechsler
Umgebungstemperatur	–25°C *) ... +55°C	–25°C *) ... +55°C
Schutzklasse	II	II
Ganggenauigkeit	typ ± 1 s/Tag bei +20°C	typ ± 1 s/Tag bei +20°C
Gangreserve	6 Jahre ab Werk bei +20°C	6 Jahre ab Werk bei +20°C
Kürzeste Schaltzeit	1 sek.	1 sek.
Programmierbar jede	min	min
Speicherplätze	400	400
Schaltungsvorwahl	ja	ja
Handschalter	Automatik/Vorwahl Fix EIN/Fix AUS	Automatik/Vorwahl Fix EIN/Fix AUS
Blockbildung von Wochentagen	Einzeltage-Tasten	Einzeltage-Tasten
Ferienprogramm	–	–
Zufallsgenerator – Einschaltintervall – Ausschaltintervall	– – –	– – –
Schaltzustands-Anzeige	ja	ja
Impuls-Schaltbefehle	ja	ja
Zyklus-Schaltbefehle	ja	ja
Sommer-/Winterzeit-Umstellung	automatisch/frei wählbar/aus	automatisch/frei wählbar/aus
Anschlussart	unverlierbare ± Schraubklemmen	unverlierbare ± Schraubklemmen
Plombierbar	ja	ja

*) bei eingeschränkter Displayfunktion

Maßzeichnungen/Schaltbilder:

talento 891, 892, 893, 894 und talento 991, 992, 993, 994

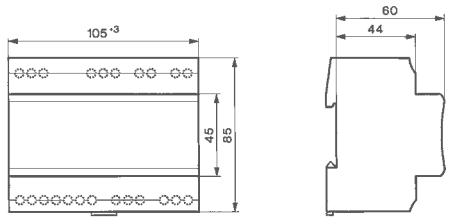

talento 891, 892, 893, 894 | talento 991, 992, 993, 994

