


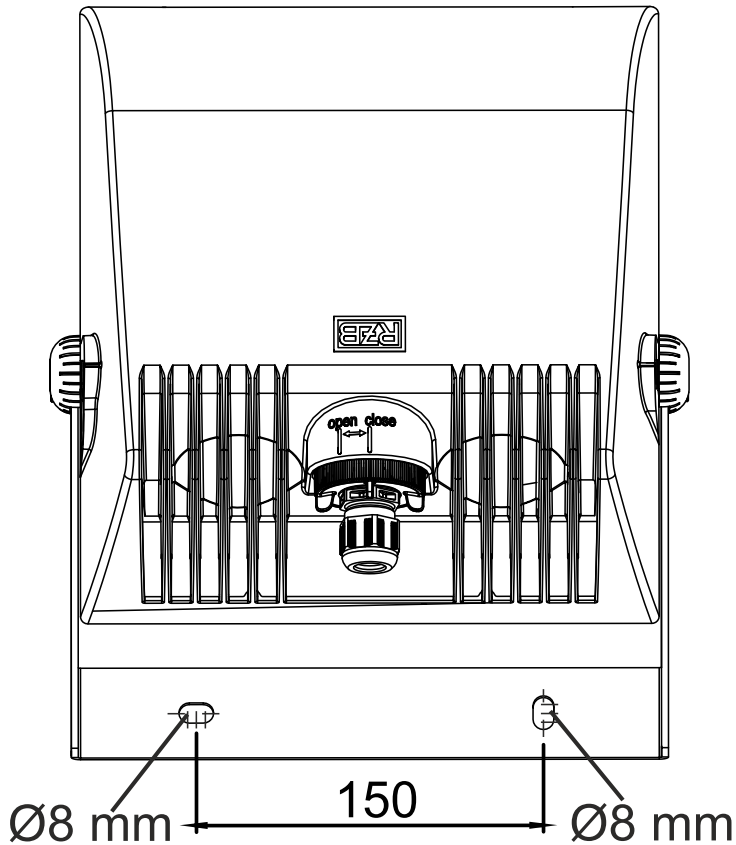

RZB - Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH

Rheinstraße 16
96052 Bamberg

Telefon: 0951/7909-0
Telefax: 0951/7909-198

E-mail: info@rzb-leuchten.de

INSTRUCTION

Lightstream LED
722144.114




~ 220 - 240 V 50/60 Hz IP 66 IK04




3 x 2,5 mm²



2,50 mm²



Umgebungstemperatur / temperature
ambiante
=> -25 °C ... + 42 °C



722144.114



L 315, B 276, H 180



3,4 kg



LED



2 x 12,5 W



25 W



3200 lm

CCT

3000 K

CRI

80

EEK


A++

EEK

A++

RG DIN
EN 62471

RG 1



5 A / 50 µs



31



50



52



85



INSTRUCTION
WARTUNGSPLAN/
MAINTENANCE
SCHEDULE


DIN EN 61340-5-1




EN 12464
EN 13201













EN 12464
EN 13201







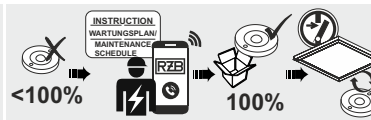


EN 12464



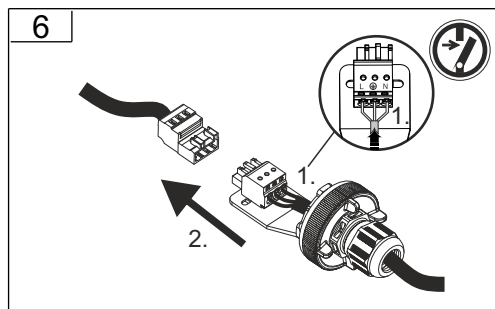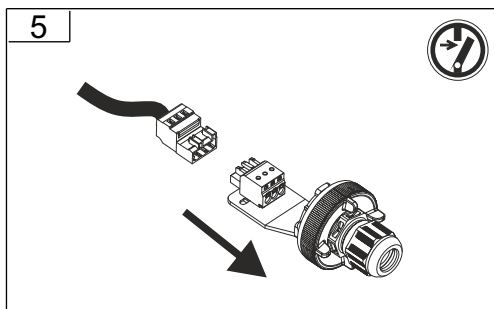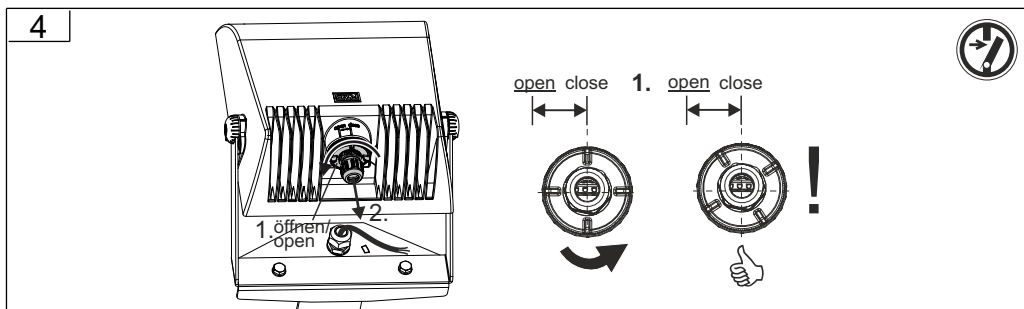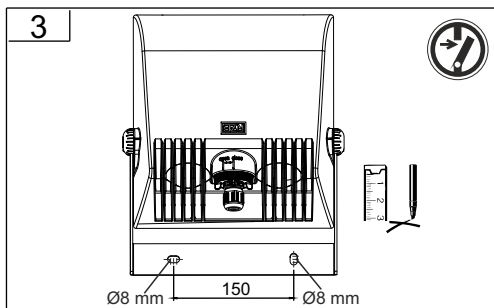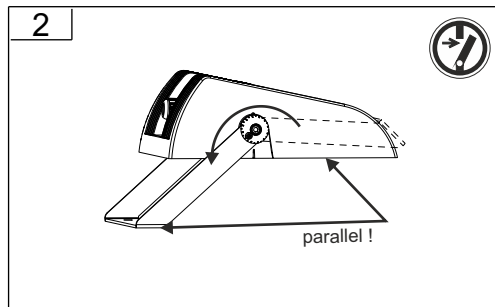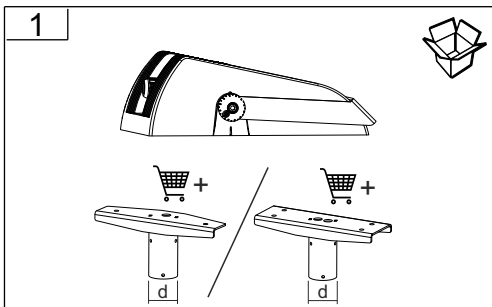

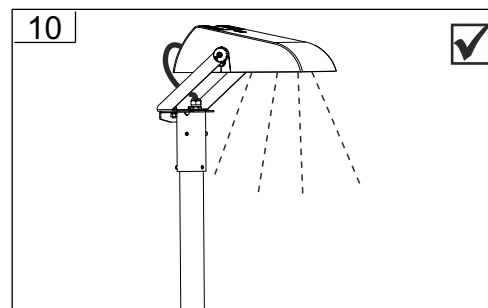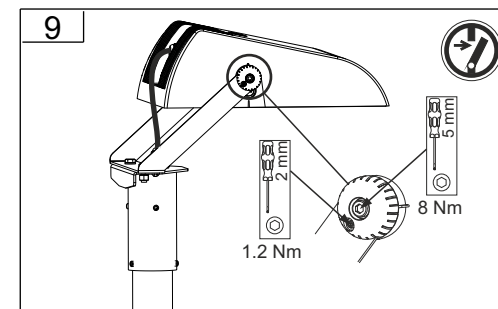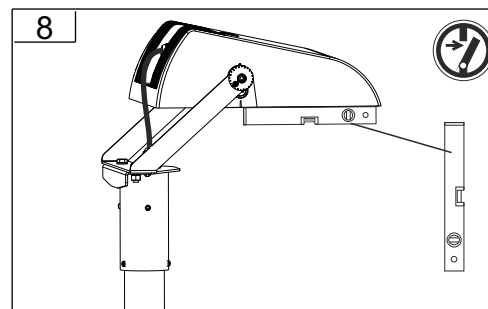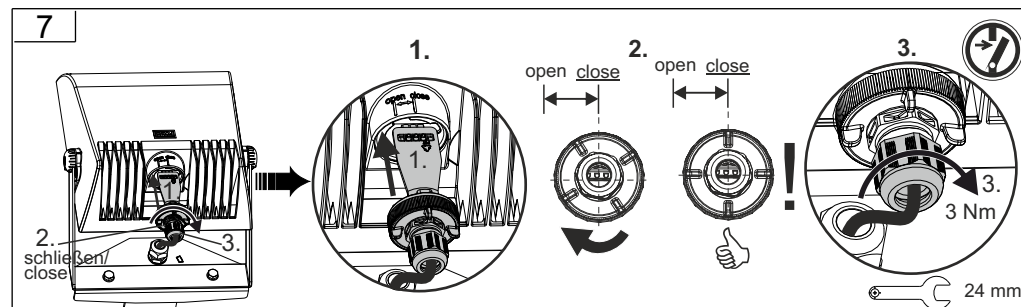


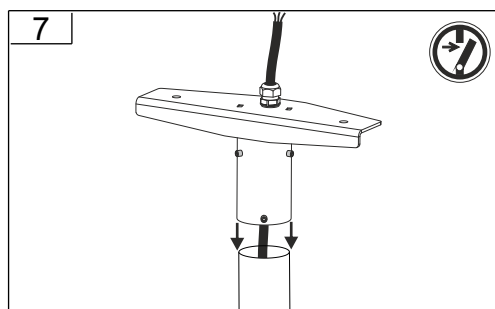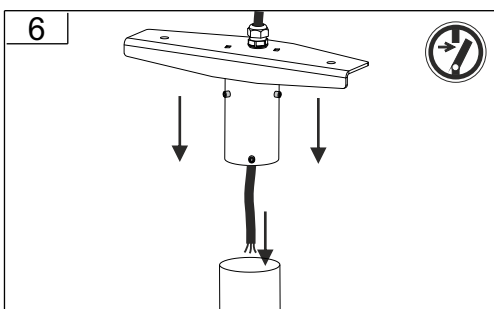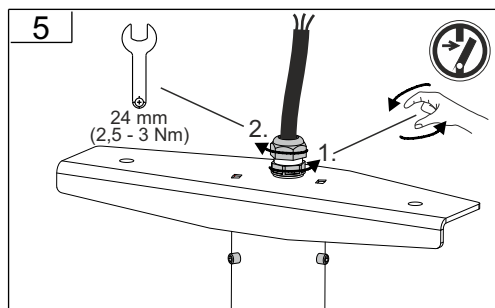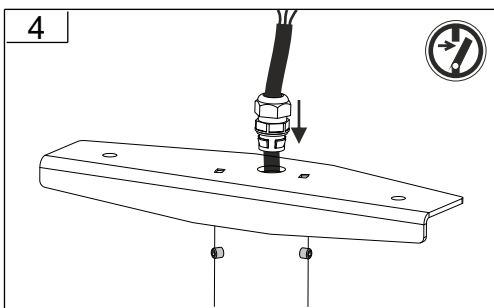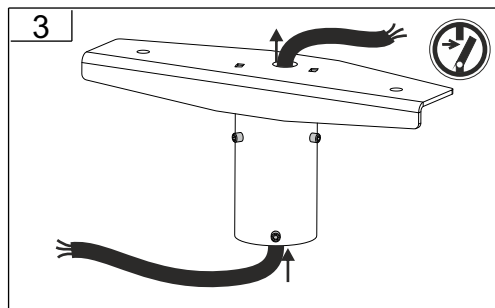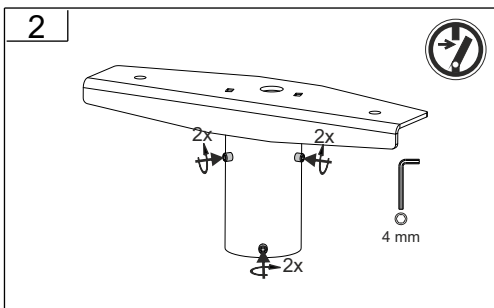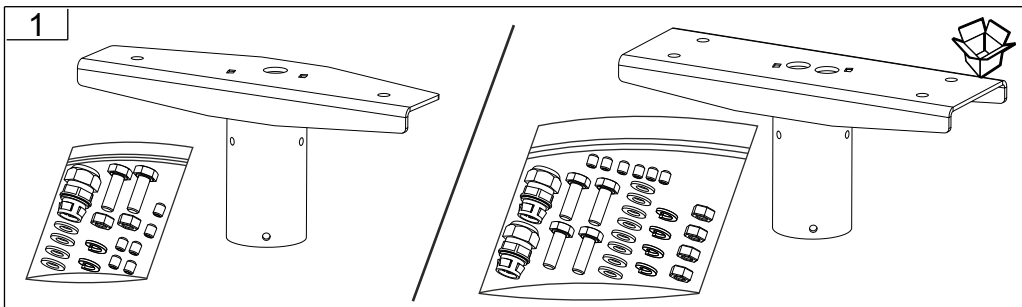

	982092.000	L 178, B 174, H 38,	0,87 kg
	982093.000	L 178, B 194, H 38,	0,86 kg
	982086.000	L 1000, B 180, H 180,	3,9 kg
	982058.000	L 500, B 180, H 180,	2,9 kg
	982524.004	L 365, B 365, H 55,	4,4 kg




	982407.003	L 220, B 240, H 4	535 g
	982081.000	L 19, B 19, H 1	1 g
	982412.003	L 110, B 76, H 30	220 g




982047.000

L 250, B 95, H 153, 1,9 kg




982047.004

L 250, B 95, H 153, 1,9 kg




982048.000

L 250, B 95, H 153, 2,2 kg




982048.004

L 250, B 95, H 153, 2,2 kg




982049.000

L 250, B 114, H 153, 2,2 kg




982049.004

L 250, B 114, H 153, 2,2 kg



982050.000

L 250, B 114, H 153, 2,5 kg




982050.004


L 250, B 114, H 153, 2,5 kg





8



9

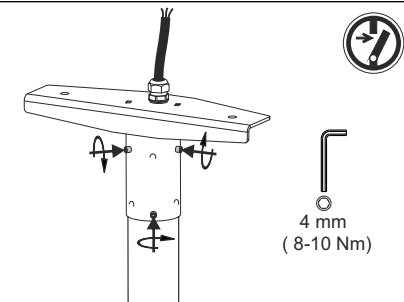

10

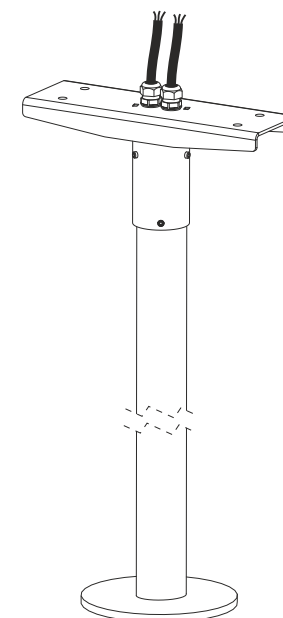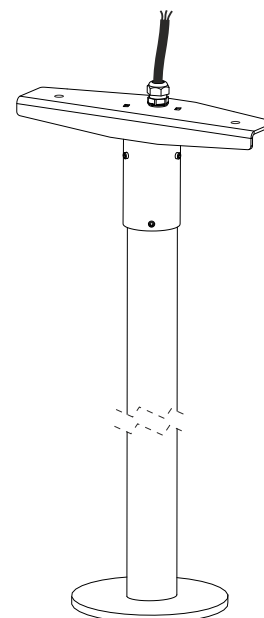



Hinweis zum Einsatz von Leuchten mit -Kennzeichnung nach EN 60598-2-24		Reference for application of lumiaires with - marking according to EN 60598-2-24	
IP 4x	Umgebung ohne Staubablagerung	IP 4x	Environment without dust deposit
IP 5x	Umgebung mit nicht elektrisch leitender Staubablagerung	IP 5x	Environment with non-electrically conductive dust deposit
IP 6x	Umgebung mit elektrisch leitender Staubablagerung Maximale Umgebungstemperatur beim Einsatz der Leuchte in solcher Umgebung beträgt nur 25° C!	IP 6x	Environment with electrically conductive dust deposit Maximum ambient temperature when using the luminaire in such an environment is only 25 ° C!



Erklärung Symbole

Explanation Symbols

	Artikelnummer material number		Einschaltstrom inrush current
	Abmaße dimensions		Leitungsschutzschalter B10 circuit breaker B10
	Größe Deckenausschnitt ceiling cutout		Leitungsschutzschalter B16 circuit breaker B16
	Gewicht weight		Leitungsschutzschalter C10 circuit breaker C10
	Erkennungsweite viewing distance		Leitungsschutzschalter C16 circuit breaker C16
	Nennlampe (Art) lamp (type)		Energieeffizienzklasse Leuchte energy efficiency class lighting
	Bemessungsleistung Nennlampe rated input power lamp		Energieeffizienzklasse LED energy efficiency class LED
	Bemessungsleistung Zusatzlampe rated input power extra lamp		Energieeffizienzklasse Glühlampe energy efficiency class light bulb
	Bemessungsleistung rated input power		Pollerleuchte Bollards
	Bemessungsleistung Notbetrieb rated input power emergency mode		Deckenleuchte ceiling luminaires
	Farbwiedergabeindex (Ra) colour rendering index (Ra)		Wandleuchte wall luminaires
	Lichtfarbe light colour		Pendelleuchte Pendant luminaires
	Bemessungslichtstrom rated luminous flux		Bodeneinbauleuchte In-ground luminaires
	Bemessungslichtstrom Notbetrieb rated luminous flux emergency mode		Mastaufsatzleuchte Pole top luminaires
	Vor Wartung oder Reparatur spannungsfrei schalten power off before maintenance or repair		Deckeneinbauleuchte Recessed ceiling luminaires
	Ersatzartikel substitute		Anbaustrahler Surface mounted projectors
	Zubehör Accessories		Risikogruppe DIN EN 62471 risk group DIN EN 62471