

Produktinformation Pareda R Top LEDww ET 26
TOC: 60 586 40

Repräsentative LED-Wandeinbau-Leuchte. Rechteckige Bauform. Aufbauender Einbau mit Rahmen.





Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**1,52 kg**
Schutzart	**IP65**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**960 °C**
Schlagfestigkeit	**10 J**

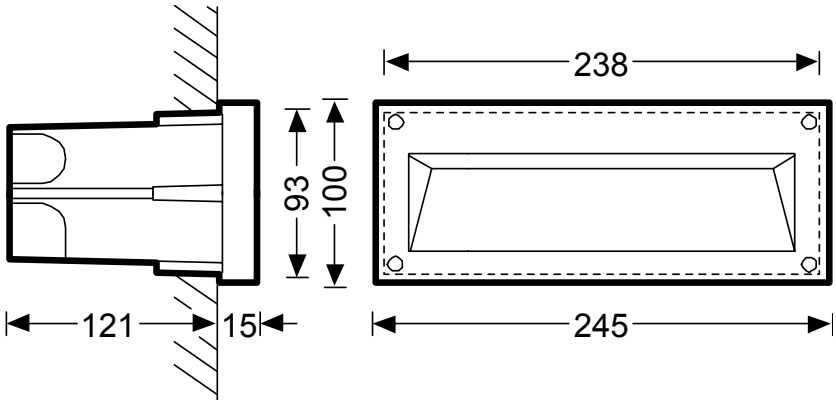

Anwendungsbereiche
Für die repräsentative Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Für Tiefgaragen, Parkhäuser, Treppenhäuser, Wege, Rampen. Als Gang- und Wegebeleuchtung.

LED-System
Leuchtenlichtstrom 100 lm. Anschlussleistung 6 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K.

Optisches System
Streuoptik mit Sicherheits-Glasscheibe. Harmonische Lichtverteilung. Indirekt strahlend.

Leuchtenkörper
Aluminium-Druckgussgehäuse. Hohe Schlagfestigkeit. Rechteckige Bauform. Aufbauender Einbau mit Rahmen. Komplett mit Einbaugehäuse. Zum eingipsen oder einmauern. Farbe anthrazit DB 703 (···26), ähnlich DB 703.

Elektrische Ausführung
Schutzklasse SKI. Schutzart IP65. Mit elektronischem Transformator.

Ausschreibungstext
Repräsentative LED-Wandeinbau-Leuchte. Leuchtenlichtstrom 100 lm. Anschlussleistung 6 W. Lichtfarbe warmweiß (ww). Farbtemperatur 3000 K. Streuoptik mit Sicherheits-Glasscheibe. Harmonische Lichtverteilung. Indirekt strahlend. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Hohe Schlagfestigkeit. Rechteckige Bauform. Aufbauender Einbau mit Rahmen. Komplett mit Einbaugehäuse. Zum eingipsen oder einmauern. Farbe anthrazit DB 703 (···26). ähnlich DB 703. Schutzart IP65. Mit elektronischem Transformator.

Lieferbares Zubehör

TOC:	**Artikel**
61 230 00	ZCG-20

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management