efector200

ifm electronic


Optische Sensoren

OH5008

OHH-HPKG/2m
Reflexlichttaster
Quaderförmig Kunststoff
Anschlussleitung

Hintergrundausblendung

Tastweite 1...15mm
(bezogen auf weißes Papier 200x200 mm, 90% Remission)

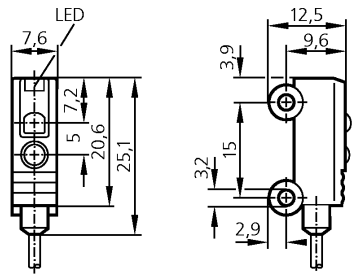

CE

Elektrische Ausführung Ausgangsfunktion		DC PNP Hellschaltung
Lichtfleckdurchmesser	[mm]	2,5 (bei maximaler Tastweite)
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit	[mA]	50
Kurzschlussschutz		getaktet
Verpolungsschutz		ja
Überlastfest		ja
Stromaufnahme	[mA]	< 20
Schaltfrequenz	[Hz]	800
Ansprechzeit	[ms]	< 0,6
Lichtart		Rotlicht
Lebensdauer typ.	[h]	75000 (25°C)
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...50
Schutzart, Schutzklasse		IP 67, III
EMV		EN 60947-5-2
Gehäusewerkstoffe		ABS
Optikwerkstoff		PMMA
Funktionsanzeige		
Schaltzustand	LED	gelb (Dauerlicht)
Unsicherer Bereich	LED	gelb (Blinklicht)
Anschluss		PVC-Kabel / 2 m; 3 x 0,09 mm²

Anschlussbelegung

Adernfarben

BK schwarz
BN braun
BU blau

