


IB IL 24 LSKIP-PAC

Artikelnummer: 2897457

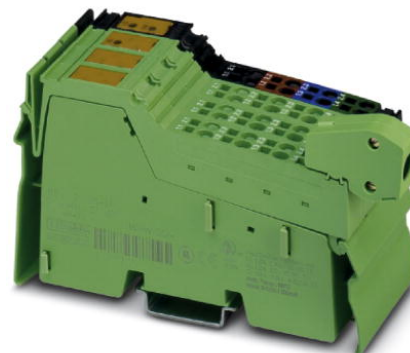

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2897457>

Inline-Abzweigklemme zum Zeilensprung in einen Inline-Lokalbus, komplett mit Zubehör (Anschlusstecker und Beschriftungsfeld)

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4046356165419
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85389091
Produktschlüssel	11413
Katalogseitenangabe	Seite 249 (AX-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.04.2008



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Schnittstelle

Feldbussystem	Lokalbus
Benennung	Inline-Lokalbus
Anschlussart	Inline-Datenrangierer
Übertragungsrate	500 kBaud / 2 MBaud umschaltbar

Übertragungsgeschwindigkeit	500 kBit/s
Feldbussystem	Lokalbus
Benennung	Inline-Lokalbus
Anschlussart	Inline-Schirmstecker
Übertragungsgeschwindigkeit	500 kBit/s
Übertragungsphysik	Kupfer

Versorgung der Modulelektronik

Versorgungsspannung	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme	max. 1,25 A (mit maximaler Anzahl angeschlossener I/O-Klemmen)

Inline-Potenzialrangierung

Logikspannung U_L	7,5 V DC $\pm 5\%$ (über Potenzialrangierer)
Stromversorgung an U_L	max. 2 A DC (Derating beachten)
Versorgung des Hauptkreises U_M	24 V DC
Stromversorgung an U_M	max. 8 A DC (Summe aus $U_M + U_S$)
Segment-Versorgungsspannung U_S	24 V DC -15% / +20% (nach EN 61131-2)
Stromversorgung an U_S	max. 8 A DC (Summe aus $U_M + U_S$)
Peripherie-Versorgungsspannung U_{ANA}	24 V DC -15% / +20%
Stromversorgung an U_{ANA}	max. 0,5 A DC (Derating beachten)

Allgemeine Daten

Breite	48,8 mm
Höhe	135 mm
Tiefe	71,5 mm
Gewicht	207 g
Montageart	Tragschiene
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 55 °C

Approbationen



Approbationen


CUL Listed, UL Listed

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Kabel/Leiter		
2806286	IBS RBC METER-T	Fernbus-Kabel, Meterware, für feste Verlegung
2723123	IBS RBC METER/F-T	Fernbus-Kabel, Meterware, für flexible Anwendung
Markierung		
0809492	ESL 62X10	Einsteckstreifen für Laserdrucker, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Beschriftungsfeld, Breite: 12,2 mm
Montage		
1201442	E/UK	Endhalter, zur Montage auf Tragschiene NS 32 oder NS 35/7,5
Stecker/Adapter		
2860374	IB IL BK-PLSET/CP	Stecker-Set für Inline-Buskoppler, farbig markiert

Zeichnungen

Anschlusszeichnung

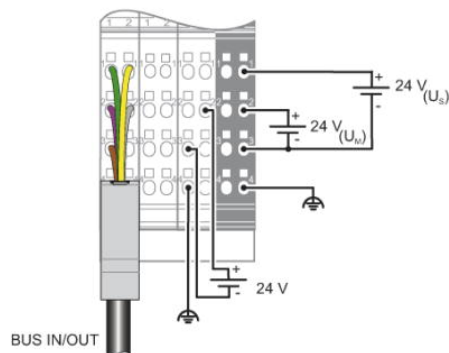

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten