# Produktinformation Luceo H UXP-H 135/49/80 E 01
# TOC: 49 026 04

**Hängeleuchten Luceo H··· mit Niederquerschnitts-Raster UXP-H**

**Anwendungsbereiche**
Für die ansprechende Beleuchtung von Büros, Verkaufsräumen, Ausstellungsräumen, Banken, insbesondere für Arbeitsplätze mit Bildschirmgeräten.

**Optisches System**
Direkt-indirekt strahlend. Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technology®, hochglänzend (UXP-H), Reflexionsgrad 98 %, Streuanteil L ≤ 3 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


**Leuchtenkörper**
Stahlblech, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit formschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Farbe weiß ( ···01).


Einschließlich transparenter Zuleitung für Abhängelängen bis 1000 mm. Seilaufhängungen, 2- oder 4-Punkt, sowie Design-Deckenanschlussdose sind gesondert zu bestellen (siehe Zubehör).

**Elektrische Ausführung**
Für 1 T5 Leuchtstofflampe 35 W, 49 W oder 80 W. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Hängeleuchte Sehr flache Bauhöhe von 24 mm. Parabolisch geformtes Niederquerschnitts-Raster in UXP-Technologie, hochglänzend. Mit hochreflektiver Oberfläche, Gesamtreflexion 98 %, Anteil der gestreuten Reflexion < 3 %. Begrenzte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert. Farbe weiß ( ···01). L x B: 1586 mm x 150 mm, sichtbare Bauhöhe 24 mm. Mit rundum laufendem, ungeschnittenem unterseitigem Rand, 50 mm breit, sowie mit form- und kraftschlüssig integrierten, flachen Kopfstücken. Leuchte einschließlich transparenter Anschluss-Leitung für Abhängelängen von 1000 mm. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



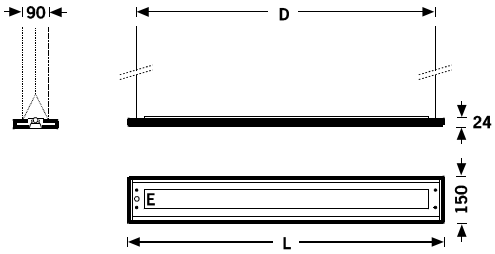


Datei TX011109
1 x T5 35 W


D63
UGR l = 10.2
UGR q = 7.5
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX011384
1 x T5 49 W
···(49W)
D63
UGR l = 11.1
UGR q = 8.4
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270



Datei TX011390
1 x T5 80 W
···(80W)
D63
UGR l = 12.4
UGR q = 9.7
Eta LB 0,92

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Farbe | **weiß ( ···01)** |
| Gewicht | **3,4 kg** |
| Schutzart | **IP20** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **850 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **D63** |
| Sockel | **G5** |
| Eta LB | **0,92** |

L (mm): **1586**
D (mm): **1558**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 46 021 00 | Luceo ZDG/1/1500/01 |
| 46 022 00 | Luceo ZDG/1/1500/03 |
| 46 909 00 | Luceo ZDR/1/1500/01 |
| 46 910 00 | Luceo ZDR/1/1500/03 |
| 46 017 00 | ZAA/01 Ans-Dose rund vp |
| 46 018 00 | ZAA/03 Ans-Dose rund vp |
| 46 917 00 | ZAE/01 Ans-Dose eckig vp |
| 46 918 00 | ZAE/03 Ans-Dose eckig vp |
| 61 914 00 | ZAE/I2 Ans-Dose eckig vp |
| 46 035 00 | ZS/1000 4-punkt Seilaufh vp |
| 46 036 00 | ZS/2000 4-punkt Seilaufh vp |
| 46 037 00 | ZST/1000 Seilaufh Triangel vp |
| 46 038 00 | ZST/2000 Seilaufh Triangel vp |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management*