

Stromwandler, 3-phasig für Schützenbau und Einzelaufstellung 65 A
/ 1 A, 0,1 VA

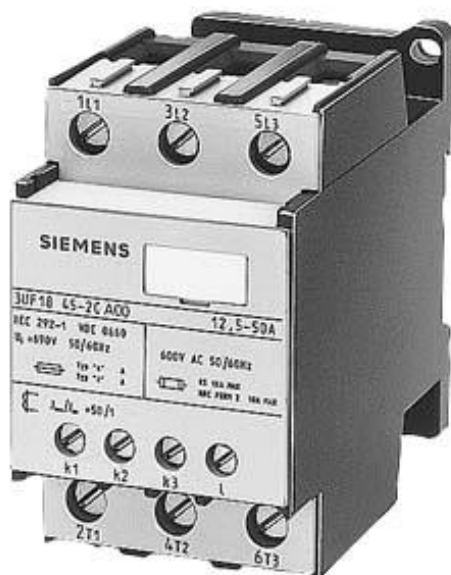


Abbildung ähnlich

Produkt-Bezeichnung	Stromwandler für Überlastschutz
Allgemeine technische Daten	
Schutzart IP	IP20
Betriebsmittelkennzeichen	• gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß DIN EN 81346-2
Eingänge/ Ausgänge	
Strom am Eingang	16 ... 65 A
Strom am Ausgang maximal	1 A
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen	
Befestigungsart	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm für Einzelaufstellung
Höhe	122 mm
Breite	90 mm
Tiefe	90 mm
Anschlüsse/Klemmen	

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• am Eingang	Schraubanschluss
• am Ausgang	Schraubanschluss

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	-25 ... +60 °C

Hauptstromkreis

Polzahl für Hauptstromkreis	3
------------------------------------	---

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	Explosionsschutz	Konformitätserklärung	sonstiges
 CSA	 EAC	 ATEX	 EG-Konf.
			sonstig Bestätigungen

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF1847-2DA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF1847-2DA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF1847-2DA00>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF1847-2DA00&lang=de

letzte Änderung:

14.04.2017 