
TL50BGYRA
LED-Anzeige – Signalsäule



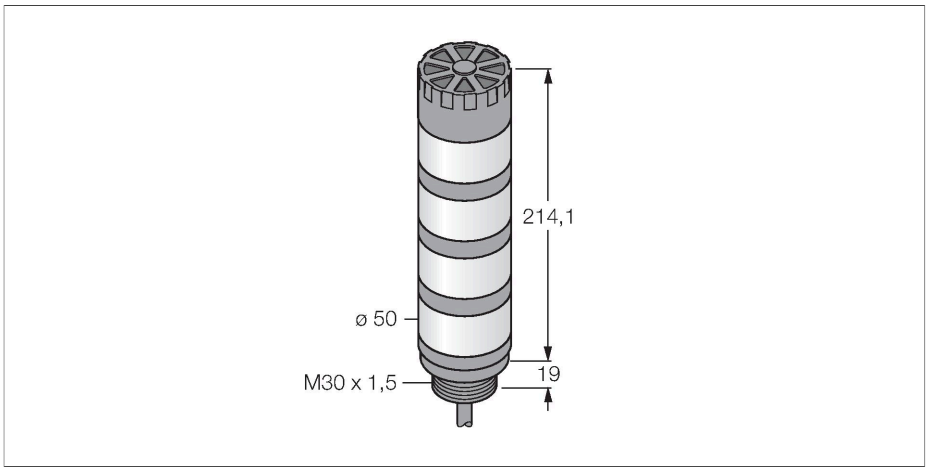


Technische Daten

Typ	TL50BGYRA
Ident-No.	3083224
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Signalsäule
Lichtart	Blau Grün Gelb Rot
Dimmbar	Nein
Merkmale Farbe 1	Blau, durchgehend an, 4.5 lm
Merkmale Farbe 2	Grün, durchgehend an, 23 lm
Merkmale Farbe 3	Gelb, durchgehend an, 5 lm
Merkmale Farbe 4	Rot, durchgehend an, 7.5 lm
Tonsignal	Dauerton, 92 dB
Betriebsspannung	18…30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 45 mA
Betriebsspannung	21…27 VAC
Max. Stromaufnahme pro Farbe	45 mA
Max. Stromaufnahme Signaltongeber	25 mA
Eingangstyp	Bipolar (PNP/NPN)
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	Nein
Bauform	Glattrohr, TL50
Abmessungen	Ø 50 x 233.1 x 233.1 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, ABS, schwarz

Merkmale

- Schwarzes Kunststoffgehäuse
- Schutz gegen elektromagnetische und hochfrequente Störungen
- Schutzart IP50
- Kabel, 2 m
- Farben: Blau (COL 1) / Grün (COL 2) / Gelb (COL 3) / Rot (COL 4)
- Betriebsspannung: 18…30 VDC oder 24 VAC bei jeweils 45mA pro LED-Farbe
- Eingänge: PNP / NPN
- Signaltongeber max. 92 dB

Anschlussbild

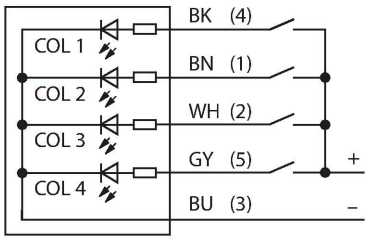

Funktionsprinzip

Die TL50-Signalsäulen sorgen für deutlich sichtbare Statusanzeigen und eine klare Bedienerführung innerhalb der gesamten Anlage. Jede Signalsäule ist aus verschiedenfarbigen LED-Elementen, mit oder ohne Signaltongeber konfiguriert und in wenigen Schritten betriebsfertig installiert – egal ob direkt an der Maschine, am Schaltschrank oder an zu überwachenden Standorten innerhalb der Fertigungslinien.
Das Anschlussbild zeigt eine PNP-Anschlusskonfiguration.
Es gibt 10 Farben Blau(B), Grün(G), Rot(R), Gelb(Y), Weiß(W), Türkis(T), Orange(O), Violett(V), Himmelblau(S) und Magenta(M), die in der Typenbezeichnung der leuchte die Sequenz von unten nach oben angeben.

TL50BGYRA | 19-01-2022 00-58 | Technische Änderungen vorbehalten


Technische Daten

Beispiel: TL50GYRQ bezeichnet Grün, Gelb und Rot von unten nach oben.

Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Kabel, 2 m, PVC
Aderzahl	8
Umgebungstemperatur	-20…+50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0…95 %
Schutzart	IP50
Tests/Zulassungen	
Zulassungen	CE, UL listed


Montagezubehör

SMB30A 3032723




Montagewinkel, rechtwinklig, Edelstahl, für Sensoren mit 30mm Gewinde

SMB30SC 3052521



Montagehalterung, PBT-schwarz, für Sensoren mit 30-mm-Gewinde, ausrichtbar

SMB30FA 3074005



Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401