Produktinformation 3452N/35/49 E
TOC: 58 728 04

Anwendungsbereiche
Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure.

Optisches System
Opale PMMA-Abdeckwanne, aus einem Stück gefertigt, besonders eckenstabil. Sicherer Halt der Wanne durch Kunststoff-Handhebelverschlüsse.


Leuchtenkörper
Stahlblech, weiß pulverlackiert. Geeignet für interne wärmebeständige Durchgangsverdrahtung mit Leuchtenkupplung.
Mit Ausbrechöffnungen für Notlicht- und Durchgangsverdrahtung außerhalb der Leuchte mittels Mantelleitungen bis Ø 12 mm, definierte Leitungsführung zwischen Leuchte und Decke.


Feuergefährdete Betriebsstätten
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

Ausschreibungstext
Anbauleuchte mit opaler Wanne, für 2 T5 Leuchtstofflampen 35 W oder 49 W. Leuchtenkörper Stahlblech, weiß. Schutzart IP50. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



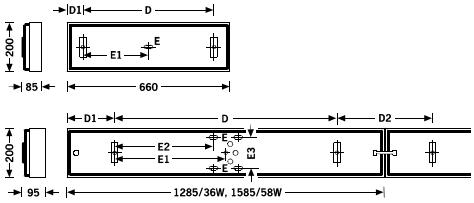




Datei TX033338
2 x T5 35 W

B31
UGR l = 17.9
UGR q = 22.5
Eta LB 0,79

c0-c180
c90-c270



Datei TX033339
2 x T5 49 W
···(49W)
B31
UGR l = 18.8
UGR q = 23.3
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270

Gewicht	**7,152 kg**
Schutzart	**IP50**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,2 J**
DIN 5040	**B31**
Sockel	**G5**
η_{LB}	**0,79**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management