Datenblatt

Mobiler LED Strahler IP65
Artikel: 720.027

- Aluminiumdruckgussgehäuse
- Sicherheitsglas
- 20W Hochleistungs-LED`s
- Über 90 % weniger Energieverbrauch
- Sehr niedrige Wärmeentwicklung
- IP65 für den ständigen Einsatz im Freien
- Brenndauer >50.000 h
- Standsicheres Tragestativ mit Kunststoffgriff
- Mit 2m Zuleitung H05RN-F 3G1,0 mit Schutzkontaktstecker



Abb. ähnlich

Gewerbe, Baustelle
Construction site
www.as-schwabe.de

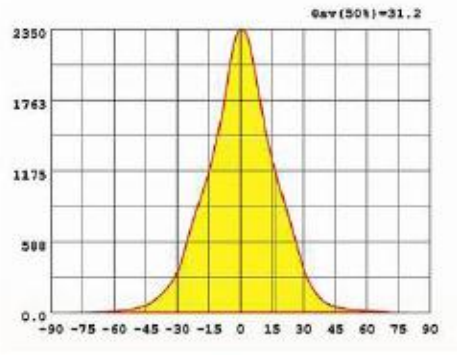

CE IP65

Technische Daten:
230 V / 50Hz / 1600Lm / 6400K
Abmessungen L/B/H: 330 / 230 / 400mm
Abstrahlwinkel LED: 60°
Gewicht: ca. 3,4Kg
EAN: EAN: 4016514065042