Produktinformation Nextrema 6000-840 ET TWW
TOC: 6216540

Leuchtentyp
LED-Feuchtraumleuchte.

Anwendungsbereiche
Treppenhäuser, überdachte Außenbereiche die nicht der allgemeinen Bewitterung ausgesetzt sind, Kühlhäuser, Industrieanlagen, Betriebsräume, Fluchttunnel, Parkhäuser sowie Feuchtraumbereiche jeder Art..

Montagearten
Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage im Lieferumfang enthalten. Diebstahlsichere Montage mittels separat zu bestellender Diebstahlsicherung möglich.

Optisches System
PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur.

LED-System
Leuchtenlichtstrom 6200 lm, Anschlussleistung 55 W, Lichtausbeute der Leuchte 113 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80, / B10, Umgebungstemperatur (ta) 35 °C, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden.


Leuchtenkörper
Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Robuste Konzeption mit erschütterungsfreien Komponenten. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) -30 °C - +35 °C.

Elektrischer Anschluss
Mit Anschluss-Stecker Typ WIELAND stirnseitig. Passende Anschlussbuchse im Lieferumfang enthalten.


Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

Ausschreibungstext
LED-Feuchtraumleuchte. Für Decken- und Wand- sowie abgehängte Montage. Montageclips und Triangelbügel für abgehängte Montage im Lieferumfang enthalten. Diebstahlsichere Montage mittels separat zu bestellender Diebstahlsicherung möglich. PMMA-Diffusor mit innen liegender Prismenstruktur. Leuchtenlichtstrom 6200 lm, Anschlussleistung 55 W, Lichtausbeute der Leuchte 113 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, Farbtemperatur 4000 K, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Spezifische Parameter zur Angabe LED-Lebensdauer: L80, / B10, Umgebungstemperatur (ta) 35 °C, Lebensdauer 50000 Betriebsstunden. Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss. Robuste Konzeption mit erschütterungsfreien Komponenten. Zulässige Umgebungstemperatur (ta) -30 °C - +35 °C. Mit Anschluss-Stecker Typ WIELAND stirnseitig. Passende Anschlussbuchse im Lieferumfang enthalten. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.





Farbe	**anthrazit DB 703 (···26)**
Gewicht	**1,85 kg**
Schutzart	**IP 66**
Schutzklasse	**I**
Glühdrahtfestigkeit	**650 °C**
Schlagfestigkeit	**0,5 J**
DIN 5040	**A40**
η_{LB}	**1,00**

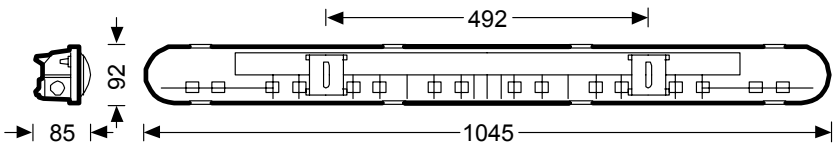

L x B x H (mm): **1045x92x85**

Lieferbares Zubehör

TOC:	Artikel
6235400	Nextrema ZB ATL
6310200	Nextrema ZB MC

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2015/05/16 APPR