
Auszug aus dem Online-Katalog

IB IL 24 PWR IN

Artikelnummer: 2726311

Abbildung zeigt die Variante IB IL 24 PWR IN/F

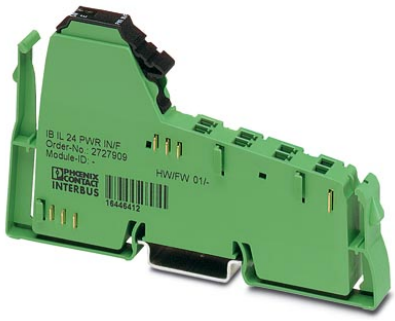

http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2726311

Inline-Einspeiseklemme, ohne Zubehör, 24 V DC

MUX

Kaufmännische Daten	
GTIN (EAN)	4017918168155
VPE	1 Stk.
Zolltarif	85389091
Produktschlüssel	11417
Katalogseitenangabe	Seite 59 (AX-2007)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 01.09.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Produktbeschreibung

Die Einspeise- und Segmentklemmen übernehmen die Spannungsversorgung der Inline-Station.

Die Einspeiseklemme dient der Versorgung des Peripheriestromkreises. Durch die Einspeisung lässt sich eine galvanische Trennung zur vorhergehenden Potenzialgruppe aufbauen.

Die Segmentklemme bietet die Möglichkeit, innerhalb eine Inline-Station beliebige aufeinanderfolgende Klemmen in getrennten Segmenten zusammenzufassen.

Einspeise- bzw. Segmentklemmen sind sowohl mit, als auch ohne integrierter Sicherungsvorrichtung erhältlich.

Die Inline-Klemmen können mit Hilfe von klappbaren Beschriftungsfeldern gekennzeichnet werden. Die Felder sind mit Einsteckkarten bestückt, die sich je nach Anwendung individuell beschriften lassen. Zur Kennzeichnung der Klemmstellen steht darüber hinaus das bewährte Zackband ZBFM-6... zur Verfügung.

Technische Daten

Schnittstellen

Anschlussart	8-poliger Inline-Einspeisestecker
Schnittstelle	Versorgungsspannung

Versorgung

Peripheriespannung	24 V DC
Peripheriespannungsbereich	19,2 V DC ... 30 V DC
Stromaufnahme maximal	6 A (8 A)
Sicherung	SI 5 x 20 6, 300 AT (im Lieferumfang)

Allgemeine Daten

Schutzbenennung	Verpolschutz, Überspannungsschutz
Gewicht	44 g
Anzahl der Stecker	1
Breite	12,2 mm
Höhe	119,8 mm
Tiefe	71,5 mm

Inline-Potenzialrangierung

Logikspannung U_L	7,5 V DC (über Potenzialrangierer)
Stromaufnahme aus U_L	0 A DC
Versorgung des Hauptkreises U_M	24 V DC (Nennwert)
Stromversorgung an U_M	8 A (Nennwert)
Segment-Versorgungsspannung U_S	24 V DC -15% / +20% (nach EN 61131-2)
Stromversorgung an U_S	8 A (Nennwert)
Stromaufnahme aus U_{ANA}	0 A DC

Approbationen

Approbationen	ABS, BV, CUL, DNV, GL, GOST, LR, TUEV-N, UL
Approbationen Ex:	CUL-EX LIS, PxC-EX, UL-EX LIS

CUL

Nennspannung U_N	24 V
Nennstrom I_N	10 A

UL


Nennspannung U_N	24 V
Nennstrom I_N	10 A

Zubehör


Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
0809492	ESL 62X10	Einsteckstreifen für Laserdrucker, Schriftfeldgröße: 62 x 10 mm
2727501	IB IL FIELD 2	Beschriftungsfeld, Breite: 12,2 mm
Stecker/Adapter		
2727462	IB IL SCN-PWR IN	Stecker, für Inline-Einspeise- und Segmentklemmen
2727637	IB IL SCN-PWR IN-CP	Stecker, farbig markiert, für Inline Einspeise- und Segmentklemmen

Zeichnungen


Anschlusszeichnung

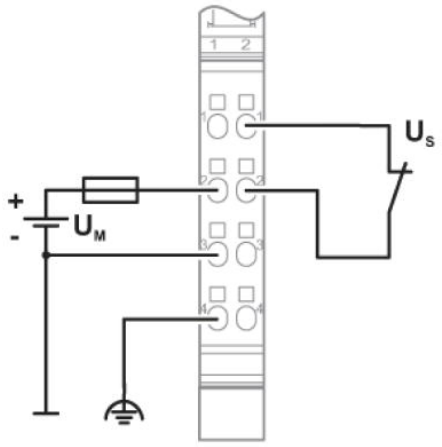

Blockschaltbild

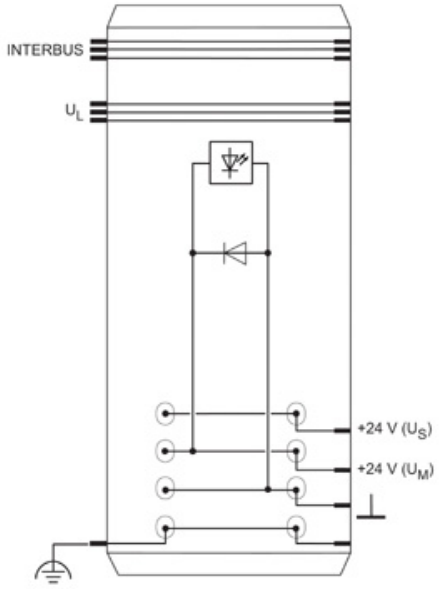

Maßzeichnung

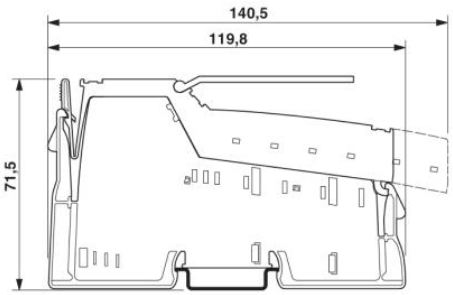

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten