
Produktinformation A03P Knotenpunkt m Pendelaufh vp/4St
TOC: 29 287 00

Knotenpunkt mit Pendelaufhängung



Knotenpunkt mit Pendelaufhängung
1 Stück, bestehend aus 1 Knotenpunkt für bis zu 4 Abzweigungen, stufenlos auf frei wählbare Winkel von 60° bis 300° einstellbar, Aluminium-Druckguss, weiß, 1 Pendelrohr, Stahl, Ø 13 mm, mit Noniusaufhänger für Höhenausgleich bis 20 mm, 1500 mm lang, bauseits für kürzere Abhängehöhen ablängbar durch werkzeuglos aufsteckbare Noniusaufhänger ist kein Gewindeschneiden erforderlich, 1 Deckenkappe aus Kunststoff, weiß.

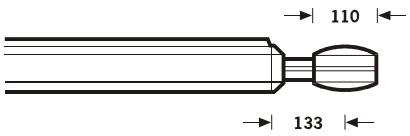

Verpackung
4 Stück

Ausschreibungstext
Knotenpunkt mit Pendelaufhängung, 1 Stück, bestehend aus: 1 Knotenpunkt für bis zu 4 Abzweigungen, stufenlos auf frei wählbare Winkel von 60° bis 300° einstellbar, Aluminium-Druckguss, weiß, 1 Pendelrohr aus Stahl, ø 13 mm, mit Noniusaufhänger für Höhenausgleich bis 20 mm, 1500 mm lang, bauseits für kürzere Ablänghängehöhen ablängbar, 1 Deckenkappe aus Kunststoff, weiß.

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/06/06 GMDM Global Material Data Management