


RFID Schreib-Lesekopf mit CAN-Schnittstelle und CANopen Protokoll

DTMHF GNRWCOUS03

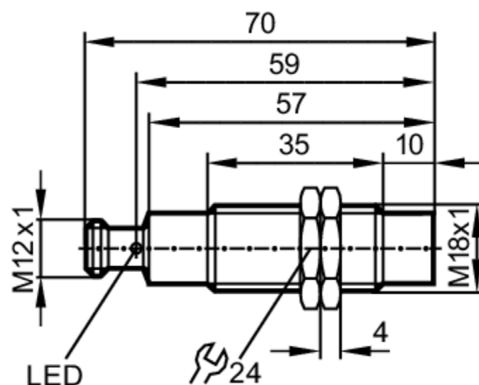

Einsatzbereich

Funkzulassung für EU; USA; Kanada; Japan; Australien; China; Taiwan; Indien; Singapur; Ukraine

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	9...32 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)
Schutzklasse		III
Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
RFID-Standard		ISO 15693

Erfassungsbereich

Abstand Schreib-/Lesekopf frontal	[mm]	180
Abstand Schreib-/Lesekopf seitlich	[mm]	65
Abstand zum ID-Tag	[mm]	≤ 40

Schnittstellen

Kommunikationsschnittstelle	CAN
CAN	
Protokoll	CANopen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 67; IP 69K

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61010-1	V 1.6.1
	EN 301489-3	
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27	40 g 6 ms / wiederholend
	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / nicht wiederholend
Vibrationsfestigkeit	EN 60068-2-6	10 g 10...2000 Hz
Funkzulassung	EN 302 291-2 V1.1.1 / EN 300 330-2 V1.5.1	
MTTF	[Jahre]	477



RFID Schreib-Lesekopf mit CAN-Schnittstelle und
CANopen Protokoll

DTMHF GNRWCOUS03


Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	141,5
Gehäuse		Gewindebauform
Abmessungen	[mm]	M18 x 1 / L = 70
Gewindebezeichnung		M18 x 1
Werkstoffe		Gehäuse: Edelstahl; Kappe: PPS

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Preoperational Mode	1 x LED, grün leuchtet
	Operational Mode	1 x LED, grün blinkt
	Fehler	1 x LED, rot blinkt
	Tag-Kommunikation	1 x LED, gelb leuchtet

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Griffkörper: PEI



1	nicht belegt
2	U+
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L