

44420018	DATENBLATT	
Gültig ab: 28.07.2021	EPIC® SIGNAL M23 A1 D3,2	

Beschreibung

- Rundsteckverbinder für Servoleitungen und Encoder
- Sichere Befestigung mit 4 Schrauben
- Dauerhafter Vibrationsschutz



Allgemeine Kennwerte

Serie	SIGNAL M23
Ausführung	Einbaudose Vorderwandmontage
Schutzart	IP 68 (10 h / 1 m)
Temperaturbereich	-25 °C bis +125 °C

Produktvarianten

Artikel Nr.	Kodierung	Befestigungsart	VPE
44420018	schwarz (N)	Ø3,2mm (4x)	5
44420017	schwarz (N)	Ø3,2mm (4x)	20
44420020	rot (+20°)	Ø3,2mm (4x)	5
44420019	rot (+20°)	Ø3,2mm (4x)	20
44420016	blau (-20°)	Ø3,2mm (4x)	5
44420015	blau (-20°)	Ø3,2mm (4x)	20

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Zinkdruckguss, vernickelt
Dichtung	FPM

Zulassungen

VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	C024
UL File Number	E249137

Normen

Sicherheitsnorm	IEC 61984; UL2238; CSA 22.2 182.3
-----------------	-----------------------------------


Ersteller: MANA2/PDP freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44420018DE Version: 03	Seite 1 von 3
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.


PD 0019/05_04.18DE

44420018	DATENBLATT	
Gültig ab: 28.07.2021	EPIC® SIGNAL M23 A1 D3,2	

Technische Zeichnungen

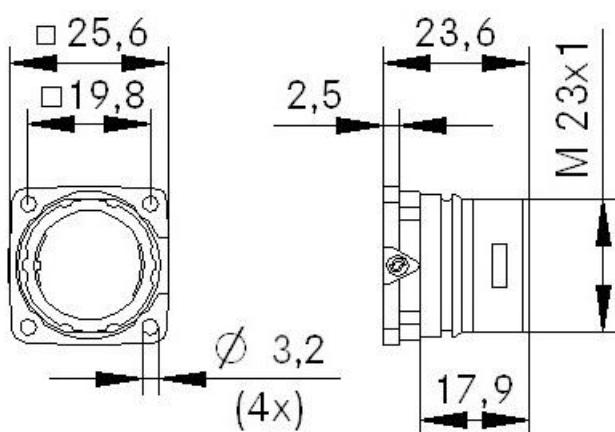

Codierung

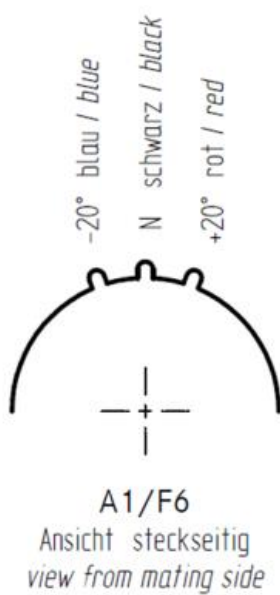

Ersteller: MANA2/PDP freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44420018DE Version: 03	Seite 2 von 3
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE

44420018	DATENBLATT	
Gültig ab: 28.07.2021	EPIC® SIGNAL M23 A1 D3,2	



Gute chemische Beständigkeit



Maschinen- und Anlagenbau



Robust



Wasserdicht



Windenergie



Zulassungsvielfalt

Info

Farbkodierung für einfaches Stecken

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Servoantriebe und Servokonfektionen Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB44420018DE Version: 03	Seite 3 von 3
--	---------------------------------------	---------------

Wir behalten uns alle Rechte gemäß DIN ISO 16016 vor.

PD 0019/05_04.18DE