
KT5014

Kapazitiver Handsensor

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M

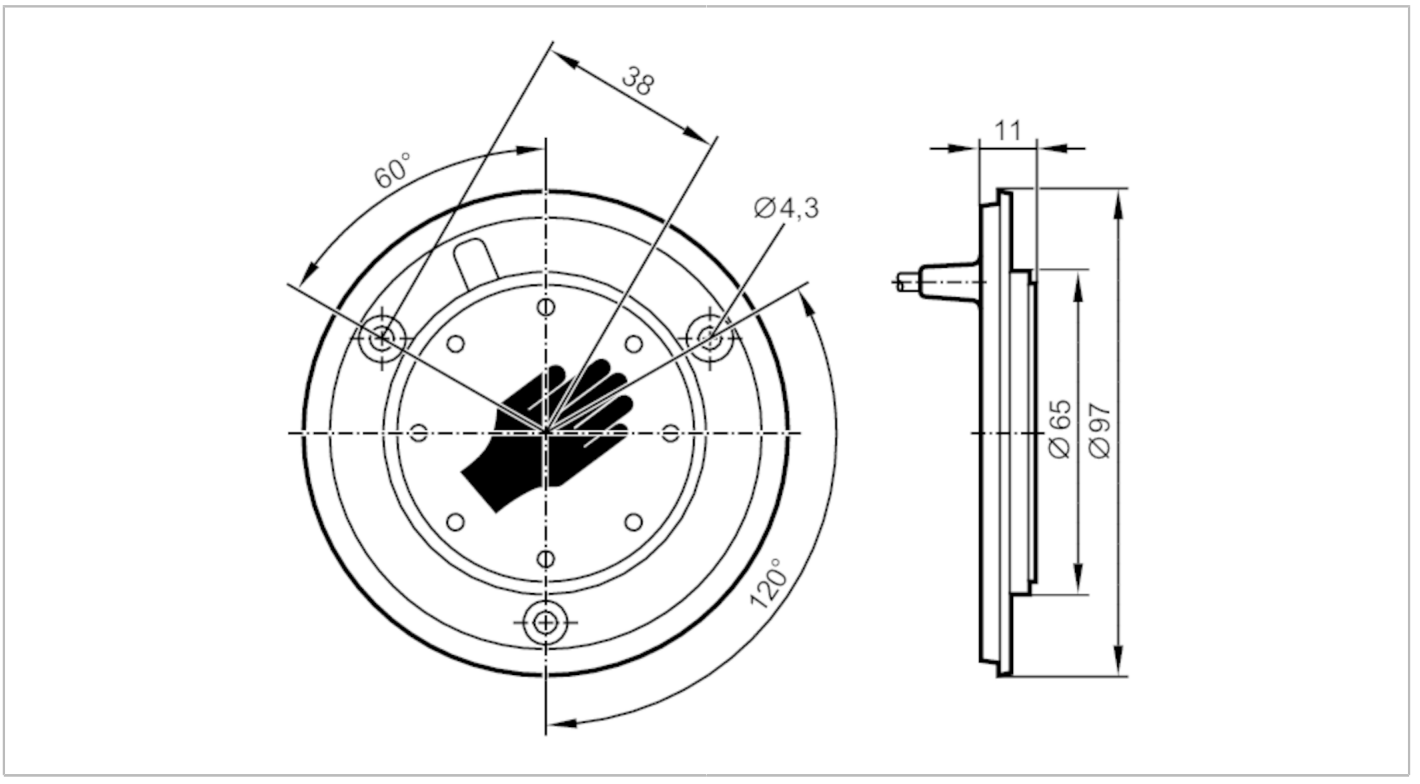

CE

Produktmerkmale		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Abmessungen	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Einsatzbereich		
Arbeitsprinzip		dynamisch
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	12...30 DC
Stromaufnahme	[mA]	30
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	500
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Schließer
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Kurzschlussschutz		ja
Überlastfest		ja
Dauer Ausgangssignal	[ms]	300

KT5014


Kapazitiver Handsensor

KTRDHOKGRBPKG/AM/AS/0,3M

Reaktionszeiten			
Reaktionszeit	[ms]	35	
Umgebungsbedingungen			
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85	
Schutzart		IP 67; IP 69K; (frontseitig)	
Zulassungen / Prüfungen			
MTTF	[Jahre]	419	
Mechanische Daten			
Gewicht	[g]	115	
Abmessungen	[mm]	Ø 96,9 / L = 11	
Werkstoffe		Betätigungsfläche: PA Grilamid TR 90UV transparent; Gehäuse: PC/ABS schwarz	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	8 x LED, rot
		Funktion	8 x LED, grün ansteuerbar
Zubehör			
Zubehör optional		Abdeckring in verschiedenen Farben	
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Stecker			

Kabel: 0,3 m, PUR

Steckverbindung: 1 x M8



Anschluss

