Produktinformation Athenik C2 MR 2TCT26/32/42 ED 03
TOC: 52 244 05

Einbau-Downlights in großer Bauform C2, mit satiniertem Reflektor MR

Quadratisches Einbau-Downlight. Für repräsentative Beleuchtung von Verkaufsräumen, Foyers, Fluren, Bürobereichen, Konferenzräumen, Hotels, Gaststätten und Wohnbereichen.

Reflektor MR
Aluminiumreflektor, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Oberfläche, werkzeuglos einsetzbar. Begrenzte Leuchtdichten L ≤ 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.


Leuchtenkörper
Stahlblech, verzinkt, mit quadratischem Druckguss-Deckenring mit exakt rechteckigem Querschnitt. Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von Ankleidungen. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.


Deckenring ···03
Farbe silbergrau, ähnlich RAL 9006.

Elektrischer Anschluss
Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Verbindungsklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung. Gehäuse und Fassungsträger aus wärmebeständigem Kunststoff, durch 340 mm lange Mantelleitung miteinander verbunden.

Elektrische Ausführung
Mit dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle.

Ausschreibungstext
Quadratisches Einbau-Downlight. Für 2 Kompakt-Leuchtstofflampen TC-TEL 26 W, 32 W oder 42 W. Für Deckenausschnitt 282 mm x 282 mm. Einbautiefe 175 mm. Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss. Mit rechteckigem Querschnittsprofil. Farbe silbergrau (···03). Mit Schnellmontage-Federn für werkzeuglose Montage. Aluminiumreflektor, satiniert. Reflexions-verstärkend beschichtet, Reflexionsgrad mind. 95 %. Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch reduzierte Leuchtdichten L < 1000 cd/m² für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum. Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsprengbar. Schutzart IP20. Mit dimmbarem elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät mit 1-10 V Schnittstelle. In separatem Gehäuse, durch flexible Leitung mit Fassungsträger verbunden.

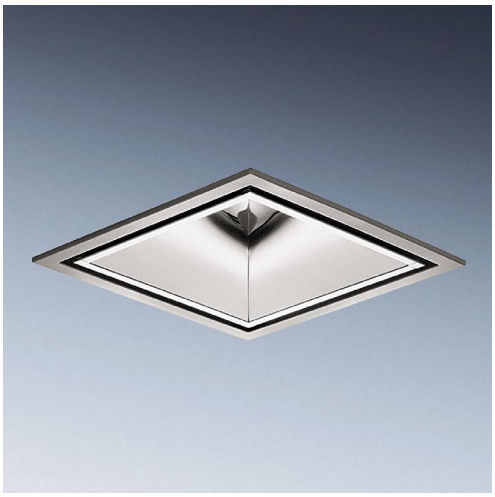


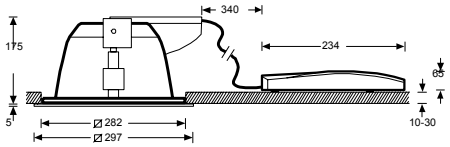

Einbautiefe (mm): **175**

Lieferbares Zubehör


TOC:	Artikel
44 798 00	Athenik C2 BE H175
45 293 00	Athenik C2 DA 01
44 799 00	Athenik C2 DA 03
45 780 00	Athenik C2 DA-M 01
44 802 00	Athenik C2 DA-M 03
44 801 00	Athenik C2 DR
44 816 00	Athenik C2 DR-BL
44 817 00	Athenik C2 DR-M
44 819 00	Athenik C2 DS-10
44 821 00	Athenik C2 DS-M
45 781 00	Athenik C2 DS-MC
45 782 00	Athenik C2 DS-SC
44 822 00	Athenik C2 DS-SQ
44 805 00	Athenik C2 MP 400
44 806 00	Athenik C2 MP 600
44 807 00	Athenik C2 MP 625
45 247 00	Athenik C2 RA-HR
45 245 00	Athenik C2 RA-MR
46 784 00	Athenik C2 WW-HR



Datei TX021374
2 x TC-TEL 42 W


A60
UGR l = 21.6
UGR q = 22.2
Eta LB 0,82

c0-c180
c90-c270



Datei TX021373
2 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
A60
UGR l = 20.3
UGR q = 21.8
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270



Datei TX021372
2 x TC-TEL 26 W
···(tc-t..26W)
A60
UGR l = 19.1
UGR q = 20.3
Eta LB 0,77

c0-c180
c90-c270

Farbe	**silbergrau (···03)**
Gewicht	**1,95 kg**
Schutzart	**IP20**
Schutzart raumseitig mit Abdeckscheibe ···DA···	**IP54**
Schutzklasse	**I**
Hitzebeständigkeit	**850 °C**
Schlagfestigkeit	**0,35 J**
DIN 5040	**A60**
Sockel	**GX24q-3/q-4**
Eta $_{LB}$	**0,82**

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/09/15 GMDM Global Material Data Management