


U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® KIT H-BE 24 SS TS M25	75009651 18.11.2013

Die Standardeinsätze mit Schraubanschluss, Crimpanschluss, Käfigzugfederanschluss und Push-In Anschluss
Die Standardeinsätze mit Schraub-, Crimp-, Käfigzugfeder- und Push-In Anschluss

Die Einsatzmöglichkeit bei höheren Spannungen und Stromstärken sowie eine hohe Zuverlässigkeit zeichnet die bewährte EPIC® H-BE Serie aus.

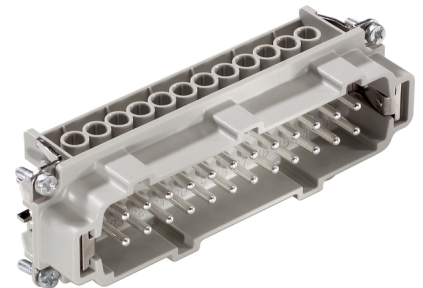

Maschinen- und Anlagenbau



Robust



Temperaturbeständig

Info

Multifunktionaler Einsatz für vielseitige Anwendungen
Schraub, Crimp, Federzug und Push-In Version – frei kombinierbar

Anwendungsgebiete

Maschinenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelnummer:	75009651
Bemessungsspannung in V:	IEC: 500 V UL: 600 V CSA: 600 V
Bemessungsstoßspannung:	6 kV
Bemessungsstrom in A:	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Durchgangswiderstand:	< 2 mOhm
Kontakte:	Kupferlegierung, hartversilbert
Kontaktzahlen:	48 + PE
Leistungsanschluss:	Schraubanschluss: 0,5 - 2,5 mm²
Steckzyklen:	100
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C
VDE-geprüft:	Gutachten mit Fertigungsüberwachung: VDE-REG.-Nr.: B437 UL-geprüft: UL File Number: E75770
Verschmutzungsgrad:	3

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 SS TS M25	1 / 4
--------------------	---------------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® KIT H-BE 24 SS TS M25	75009651 18.11.2013

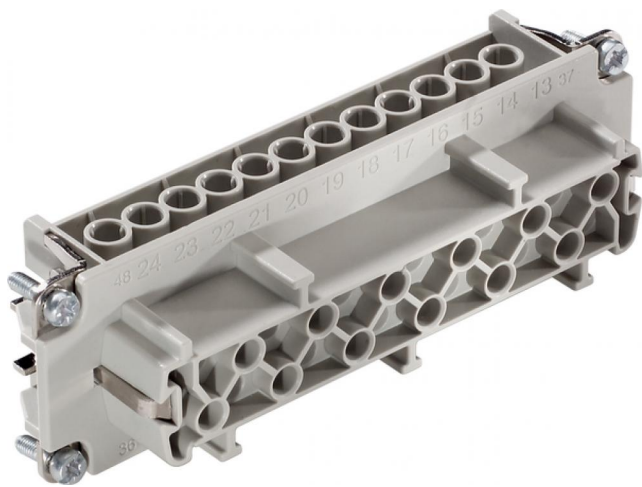

M						F											
																	
37 ●	● 25		13 ●	● 1		1 ●	● 13		25 ●	● 37		25 ●	● 37		26 ●	● 38	
38 ●	● 26		14 ●	● 2		2 ●	● 14		26 ●	● 38		26 ●	● 38		27 ●	● 39	
39 ●	● 27		15 ●	● 3		3 ●	● 15		27 ●	● 39		27 ●	● 39		28 ●	● 40	
40 ●	● 28		16 ●	● 4		4 ●	● 16		28 ●	● 40		28 ●	● 40		29 ●	● 41	
41 ●	● 29		17 ●	● 5		5 ●	● 17		29 ●	● 41		29 ●	● 41		30 ●	● 42	
42 ●	● 30		18 ●	● 6		6 ●	● 18		30 ●	● 42		30 ●	● 42		31 ●	● 43	
43 ●	● 31		19 ●	● 7		7 ●	● 19		31 ●	● 43		31 ●	● 43		32 ●	● 44	
44 ●	● 32		20 ●	● 8		8 ●	● 20		32 ●	● 44		32 ●	● 44		33 ●	● 45	
45 ●	● 33		21 ●	● 9		9 ●	● 21		33 ●	● 45		33 ●	● 45		34 ●	● 46	
46 ●	● 34		22 ●	● 10		10 ●	● 22		34 ●	● 46		34 ●	● 46		35 ●	● 47	
47 ●	● 35		23 ●	● 11		11 ●	● 23		35 ●	● 47		35 ●	● 47		36 ●	● 48	
48 ●	● 36		24 ●	● 12		12 ●	● 24		36 ●	● 48		36 ●	● 48				
																	

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 SS TS M25	2 / 4
--------------------	---------------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	
	EPIC® KIT H-BE 24 SS TS M25	75009651 18.11.2013

Gehäusebauform H-B. Der Industriestandard.
Für viele Anwendungen geeignet. Große Auswahl an Gehäusen und Einsätzen



Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht



Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 24

Anwendungsgebiete

Anlagenbau
Veranstaltungstechnik
Kunststoffindustrie

Produkteigenschaften

Tüllengehäuse, niedrige Bauform
Bolzen für Querbügel
Kabeleingang seitlich
Ausführungen mit Zwischenstutzen

Hinweis


Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Technische Daten

Artikelnummer:	75009651
Material:	Gehäuse: Aluminiumlegierung pulverbeschichtet grau Bügel: Stahl verzinkt Dichtung: NBR
Schutzart:	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich:	-40°C bis +100°C, kurzzeitig bis +125°C

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 SS TS M25	3 / 4
--------------------	---------------------------------------	-------

U.I. Lapp GmbH	DATENBLATT	 LAPP GROUP
	EPIC® KIT H-BE 24 SS TS M25	75009651 18.11.2013

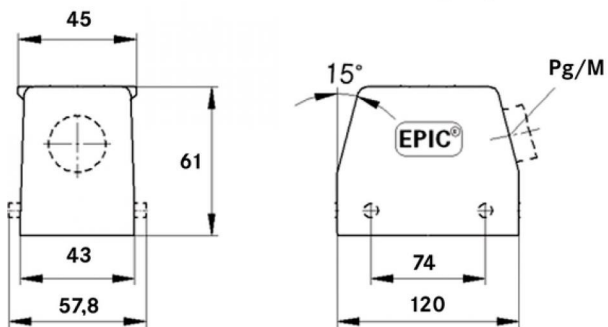

Produkt Management	Dokument: EPIC® KIT H-BE 24 SS TS M25	4 / 4
--------------------	---------------------------------------	-------