



ST16/2 BS

A40 ↓ 98.9% ↑ 1.1% Φ: 3300 lm




100 x 100 cm Φ: 3300 lm

Em: 847 lx  
Emax: 1054 lx  
Emin: 612 lx



Φ: 3300 lm E: 0°

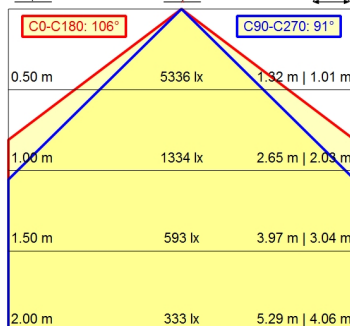

#### Bestückung

#### Betriebsgerät

#### Anschlusswerte

#### Leistungsaufnahme

#### Lichtstrom

#### Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup>

#### Lichtart/-farbe

#### Farbtemperatur

#### Farbwiedergabe

#### Lichtverteilung

#### Direktanteil

#### Ausstrahlungswinkel

#### Farbtoleranz

#### Entblendung

#### Max. Leuchtdichte (L65)

#### UGR-Klasse (4H 8H) <sup>2)</sup>

#### Schutzart

#### Schutzklasse

#### Technik

#### Schalter

#### Gehäuse

#### Leuchtmittelabdeckung

#### Gewicht

#### Netzanschluss

#### Befestigung

#### Gesamtlänge

#### Abmessungen

#### Seitenteil

#### Lichtaustritt

#### maximale Umgebungstemperatur

#### Besonderheiten

LED

Ohne

22 - 26 V; DC

ca. 44 W

ca. 3.300 lm

ca. 75 lm/W

Neutralweiß

ca. 5.000 K

Ra ≥ 80

Direkt

ca. 99 %

100°

< 4 SDCM

Diffusor

≤ 14.000 cd/m<sup>2</sup>

≤ 25

IP 67

III

Schaltbar; -

Extern

Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)

Polycarbonat (PC)

ca. 2,9 kg

Verbindungsstecker; Verbindungsklemme; ST16/2 BS

Rohrschelle (Zubehör)

A=1070 mm

1.070 mm

A mit Kabelverschraubung

D=1016 mm

40 °C

Light Forming Technologie

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

<sup>2)</sup> gemäß DIN EN 12464-1:2021