
Bus-Systemkabel, PROFIBUS, 2-polig, PUR halogenfrei violett, geschirmt, freies Leitungsende auf gerade Buchse M12-Schnellanschluss B-kodiert, Länge: 5 m




## Technische Daten


| | |
|---|---|
| Kurzbeschreibung: | Bus-Systemkabel, schleppkettentauglich |
| Lapp Artikelnummer: | 22260771 |
| Kabellänge: | 5 m |
| Nennstrom $I_N$: | 4 A |
| Nennspannung $U_N$: | 250 V |
| Polzahl: | 2 |
| Kodierung: | B - invers |
| Durchgangswiderstand: | 5 mΩ |
| Umgebungstemp. min. (Betrieb)- Stecker/ Buchse: | -25 °C |
| Umgebungstemp. max. (Betrieb)- Stecker/ Buchse: | 90 °C |
| Umgebungstemp. min. (Betrieb) Kabel, feste Verlegung: | -40 °C |
| Umgebungstemp. max. (Betrieb)- Kabel, feste Verlegung: | 80 °C |
| Umgebungstemp. min. (Betrieb)- Kabel, bewegliche Verlegung: | -20 °C |
| Umgebungstemp. max. (Betrieb)- Kabel, bewegliche Verlegung: | 80 °C |
| Überspannungskategorie: | II |
| Verschmutzungsgrad: | 3 |
| Schutzart: | IP65/IP67/IP69K |
| Statusanzeige: | nein |
| Leiterquerschnitt (Signal): | 0,25 mm² |
| AWG Signalleitung: | 24 |
| Kabel Ø aussen: | 7,8 mm |
| Adernfarbe: | rot, grün |
| Mantelfarbe: | violett RAL 4001 |
| Leiterwiderstand: | 78,4 Ω/km |
| Isolationswiderstand (Signal): | 5 GOhm*km |
| Wellenwiderstand: | 150 Ω |
| Prüfspannung (Ader-Ader) kV: | 1500 V |
| Außenleiter Material: | PUR |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt: | 78 mm |



PN 0486/01_03.10 ©2010 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten

| | |
|---|---|
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt: | 78 mm |
| Biegezyklen maximal: | 5000000 |
| Biegeradius mm: | 78 mm |
| Beschleunigung: | 7 m/s² |
| Verfahrgeschwindigkeit: | 3 m/s |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94: | V0 |
| Flammwidrigkeit: | IEC 60332-1<br>DIN EN 50265-2-1<br>IEC 60332-1<br>DIN EN 50265-2-1 |

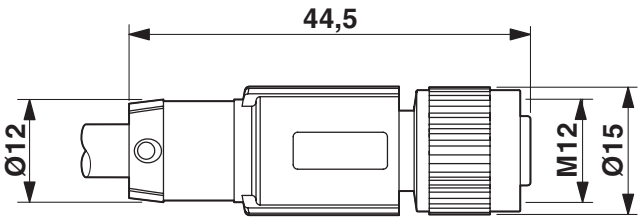

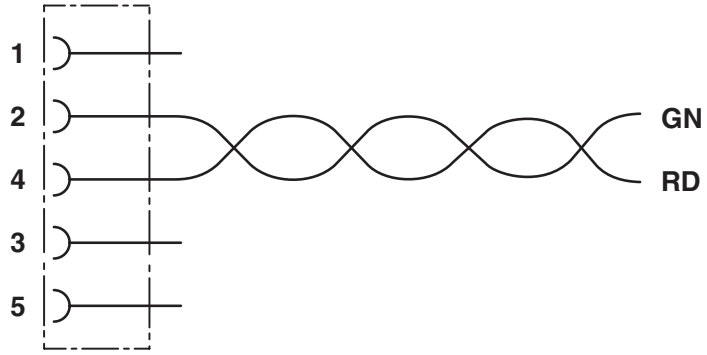


PN 0486/01_03.10 ©2010 Lapp Group - Techn. Änderungen vorbehalten