

AO000318**LED-LEUCHTEN • MASCHINEN- UND WERKBANKLEUCHTEN**

LED Schwanenhalsleuchte, Ø65mm 400lang, Weißlicht, 5W, 4000lx, 6000K, 12-28V DC, M12-Stecker 4polig, IP64, Aluminium+Borsilikatglas, Haftmagnet, Ein-/Ausschalter

**MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN**

Ausführung des Leuchtenfußes	Haftmagnet
Bauform	Schwanenhals
Durchmesser	65 mm
Länge	400 mm
Mit Magnetfuß	+
Schutzart (IP)	IP64
Streuverhalten Frontscheibe	klar
Umgebungstemperatur	-20 °C ... 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff Frontscheibe	Borsilikatglas

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Ausführung des elektrischen Anschlusses	M12-Stecker
Bemessungsbetriebsstrom	210 mA
Betriebsspannung	12 V ... 28 V
Ein-/Ausschalter	+
Lampenleistung	5 W
Nennspannung	24 V
Polzahl	4
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verpolungssicher	+

OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Anzahl der LEDs	3
Beleuchtungsstärke bei 500mm Abstand	4000 lx
Beleuchtungsstärke im Zentrum (Abstand 1m)	1000 lx
Farbtemperatur	6000 K
Leuchtenvariante	Schwanenhalsleuchte
Lichtart	Weißlicht
Öffnungswinkel	30 °

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Risikogruppe	1
--------------	---


Weiteres

Verpackungsmaße	200mm x 95.0mm x 624.0mm
Versandgewicht	1.08kg
Warennummer	94054099


Klassifizierung

ipf Produktgruppe	190
eClass 8.0	27119010
eClass 9.0	27110345
eClass 9.1	27110345
ETIM-5.0	EC000348
ETIM-6.0	
ETIM-7.0	EC000348

Anschluss

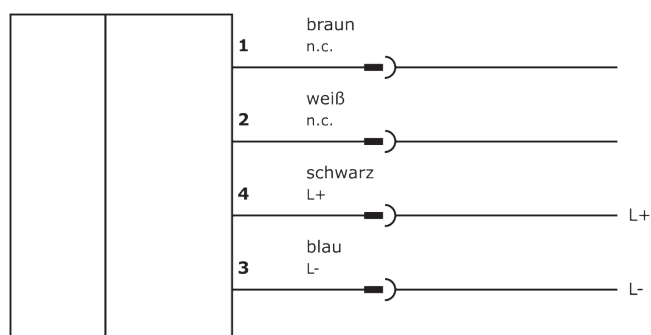

Massbild

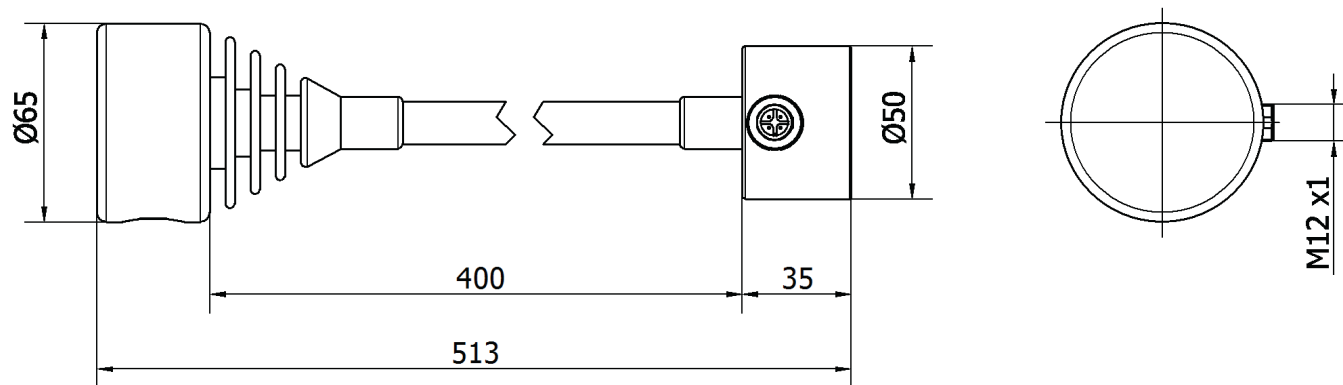

Einbau



Einbau / Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

Entsorgung



Sicherheitshinweise

Bitte vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass alle ggf. in der Produktdokumentation aufgeführten Sicherheitshinweise beachtet wurden.

Bei direkter Auswirkung auf die Personensicherheit ist die Anwendung dieser Produkte untersagt.

LED-Lichtsysteme können sehr intensive Strahlung erzeugen, die bei unsachgemäßer Verwendung ggf. die Augen schädigen kann. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder Anschluss entstehen, kann der Hersteller nicht verantwortlich gemacht werden.

