
Druckluft-Einbaumotoren der Baureihe 550 W, Luftanschluss 10 mm ∅ lichte Weite


Betriebskennlinien

Drehmoment M,
Leistung P,
Luftverbrauch q,
bei 6,3 bar
5,3 bar
4,3 bar
3,3 bar


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 28,0 Nm
5,3 bar 23,6 Nm 550-W-Serie
4,3 bar 18,5 Nm R
3,3 bar 14,0 Nm 0 607 952 300

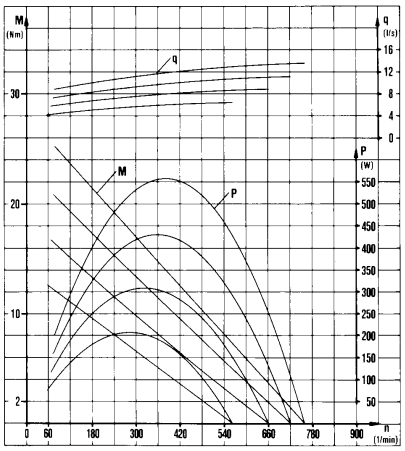


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 15,5 Nm
5,3 bar 13,0 Nm 550-W-Serie
4,3 bar 10,0 Nm R
3,3 bar 7,5 Nm 0 607 952 301

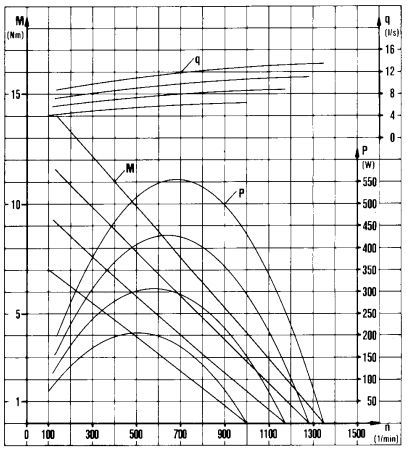


Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 6,5 Nm
5,3 bar 5,0 Nm 550-W-Serie
4,3 bar 4,0 Nm R
3,3 bar 3,0 Nm **0 607 952 302**

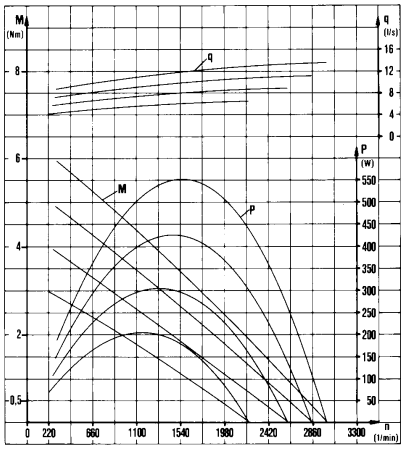

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 28,8 Nm
5,3 bar 23,8 Nm 550-W-Serie
4,3 bar 18,5 Nm R/L
3,3 bar 14,8 Nm 0 607 952 303

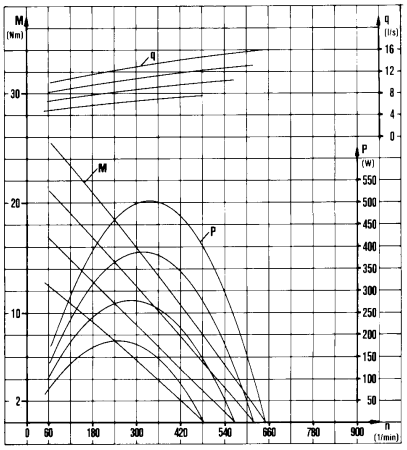

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 15,5 Nm
5,3 bar 13,0 Nm 550-W-Serie
4,3 bar 10,0 Nm R/L
3,3 bar 7,5 Nm 0 607 952 304

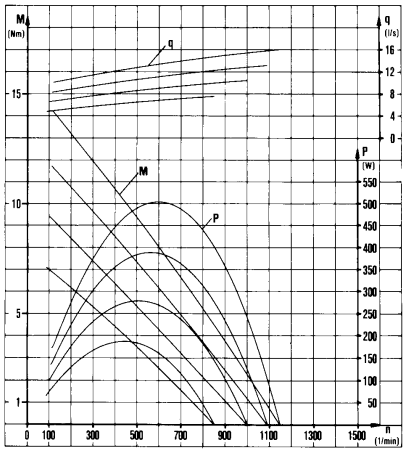

Abwürgemoment bei Schraubfall »weich«
(720° Anziehwinkel) bei 6,3 bar 6,5 Nm
5,3 bar 5,0 Nm 550-W-Serie
4,3 bar 4,0 Nm R/L
3,3 bar 3,0 Nm 0 607 952 305

