Auszug aus dem Online-Katalog

HDFK 50-VP

Artikelnummer: 0709123



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=0709123

Durchführungsklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Bolzenanschluss, Belastungsstrom: 150 A, Querschnitt: 16 mm² - 50 mm², Anschlussrichtung Leiter: 0 °, Breite: 18,8 mm, Farbe: grau

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 25.08.2005

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4 017918 004941
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01422
Katalogseitenangabe	Seite 636 (CC-2009)

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	grau

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Maße

Breite	18,8 mm
Länge	78,4 mm

Technische Daten

Belastungsstrom maximal	150 A
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 60947-7-1
Nennstrom I_N	150 A
Nennspannung U_N	690 V

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	16 mm²
Leiterquerschnitt starr max	50 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min	16 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max	50 mm²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	6
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	1/0
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	50 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	10 mm²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	50 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	6 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	16 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	10 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	16 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	6 mm²

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	16 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	6 mm²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	10 mm²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	24 mm
Lehrdorn	B10
Schraubengewinde	M6
Anzugsdrehmoment min	6 Nm
Anzugsdrehmoment max	8 Nm

Approbationen

CSA

Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	125 A
AWG/kcmil	6-1/0

UL


Nennspannung U_N	600 V
Nennstrom I_N	150 A
AWG/kcmil	6-1/0


Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Markierung		
1050525	ZB10:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben

Zeichnungen

Maßzeichnung

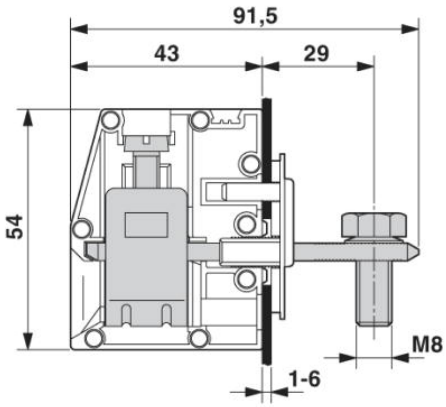

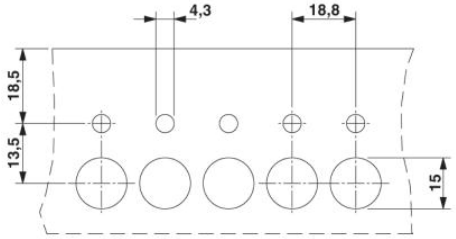

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten