

EC-FK4.5-0,5/16

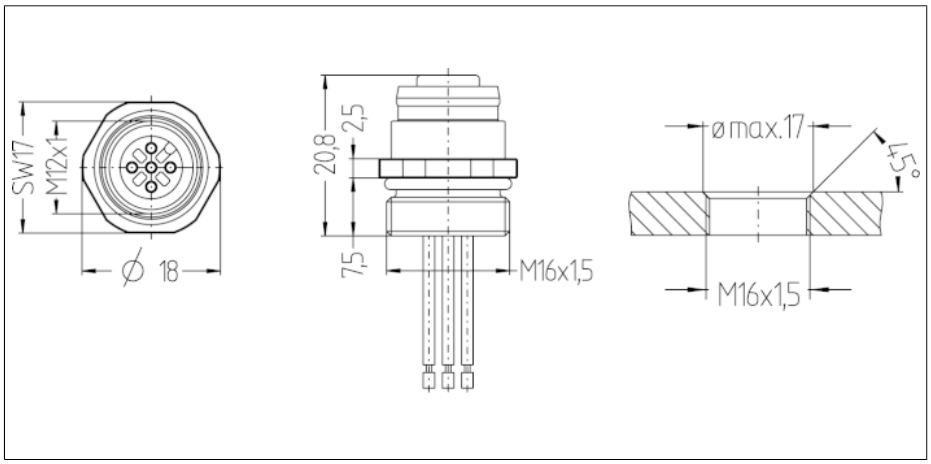

- **konfektionierter Rundsteckverbinder**
- **Schutzart IP67**
- **Vorderwandmontage**
- **Anschluss über Litzen**
- **auch mit Print- oder Lötkontakten liefer-bar**

Anschlussbild

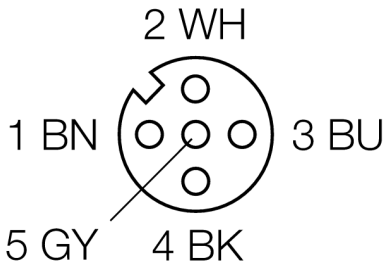

Typenbezeichnung	EC-FK4.5-0,5/16
Ident-Nr.	8027519
Steckverbinder A-Seite	Kupplung, M12x1, axial
Polzahl	5
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, schwarz
Griffkörper	Metall, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoff Aderisolation	PVC
Farben Aderisolation	BN, WH, BU, BK, GY
Aderquerschnitt	5x0.34mm²
Litzenlänge	0.5 m
Bemessungsspannung	max. 60 V
Isolationswiderstand	≥ 10^8 Ω
Strombelastbarkeit	max. 4 A
Umgebungstemp. Steckverbinder	-30... +90°C

Ausgabe • 2013-03-14T23:24:39+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com