

UT 2,5/1P BU

Artikelnummer: 3045020



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3045020>

Schraubklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss,
Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm,
Farbe: blau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918975364
VPE	50 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	01870
Katalogseitenangabe	Seite 240 (CL-2009)

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Allgemein

Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Anschlüsse	2
Farbe	blau

Isolierstoff	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Zubehör Brücken	3030213 FBS 10-5 24 A

Maße

Breite	5,2 mm
Länge	47,6 mm
Höhe NS 35/7,5	47,5 mm
Höhe NS 35/15	55 mm

Technische Daten

Belastungsstrom maximal	24 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	I
Anschluss gemäß Norm	IEC 61984
Nennstrom I _N	24 A
Nennspannung U _N	500 V
Offene Seitenwand	ja

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max	4 mm ²
Leiterquerschnitt AWG/kcmil min	26
Leiterquerschnitt AWG/kcmil max	12
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse ohne Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel m. Aderendhülse m. Kunststoffhülse max	2,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr min	0,14 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts starr max	1,5 mm ²

2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel min	0,14 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse min	0,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-AEH mit Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse min	0,14 mm ²
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. AEH ohne Kunststoffhülse max	1,5 mm ²
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	9 mm
Lehrdorn	A3
Schraubengewinde	M3
Anzugsdrehmoment min	0,5 Nm
Anzugsdrehmoment max	0,6 Nm

Approbationen



Approbationen

CSA, CUL, UL

CSA

Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	20 A
AWG/kcmil	26-12

CUL

Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	20 A
AWG/kcmil	26-12

UL

Nennspannung U _N	300 V
Nennstrom I _N	20 A
AWG/kcmil	26-12

Zubehör

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Allgemein		
3060445	UT 2,5/1P-F	Schraubflansch, zur Verschraubung von COMBI-Steckern, kontur- und teilungsgleich zu den jeweiligen COMBI-Klemmen
Brücken		
3030161	FBS 2-5	Steckbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
3030174	FBS 3-5	Steckbrücke, Polzahl: 3, Farbe: rot
3030187	FBS 4-5	Steckbrücke, Polzahl: 4, Farbe: rot
3030190	FBS 5-5	Steckbrücke, Polzahl: 5, Farbe: rot
3030213	FBS 10-5	Steckbrücke, Polzahl: 10, Farbe: rot
3030226	FBS 20-5	Steckbrücke, Polzahl: 20, Farbe: rot
3038930	FBS 50-5	Steckbrücke, Polzahl: 50, Farbe: rot
3047060	RB UT 10-(2,5/4)	Reduzierbrücke, Polzahl: 2, Farbe: rot
Markierung		
0811228	X-PEN 0,35	Bezeichnungsstift ohne Tintenpatrone, zur manuellen Beschriftung von Markierungsschildern, Beschriftung extrem wischfest, Strichstärke 0,35 mm
1050017	ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN	Zackband, 10-teilig, längs bedruckt: mit den Zahlen 1-10, 11-20 usw. bis 991-1000, Farbe: weiß
5060906	ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT	Zackband, unbedruckt: 10-teilig, zum Selbstbeschriften mit B-Stift, ZB-T oder CMS-System, Großpackung, ausreichend für die Beschriftung von 1000 Klemmen, für eine Klemmenbreite von 5,2 mm, Farbe: weiß
1050295	ZB 5:SO/CMS	Zackband, 10-teilig, trennbar, Sonderbeschriftung, beschriftet nach Kundenangaben
Montage		
3047167	ATP-UT	Abteilungstrennplatte, Länge: 50 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 48 mm, Farbe: grau
3022276	CLIPFIX 35-5	Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, bestückbar mit Zackband ZB 5 und ZBF 5, Klemmleistenmarker KLM 2 und KLM, Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau
3047154	D-UT 2,5/1P	Abschlussdeckel, Länge: 47,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 48,4 mm, Farbe: grau
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1207640	NS 35/ 7,5 PERF 755MM	Tragschiene NS 35, Höhe 7,5 mm, Länge 755 mm

1207653	NS 35/ 7,5 PERF 955MM	Tragschiene NS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 955 mm
1207666	NS 35/ 7,5 PERF 1155MM	Tragschiene NS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 1155 mm
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl verzinkt und dickschichtpassiviert, gelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, profil-gezogen, hohe Ausführung, ungelocht 1,5 mm dick, Material: Aluminium, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge 2 m
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Kupfer, ungelocht, 1,5 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1207679	NS 35/15 PERF 755MM	Tragschiene NS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 755 mm
1207682	NS 35/15 PERF 955MM	Tragschiene NS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 955 mm
1207695	NS 35/15 PERF 1155MM	Tragschiene NS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 1155 mm
1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, gelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Hutprofil-Tragschiene, Material: Stahl, ungelocht, 2,3 mm dick, Höhe 15 mm, Breite 35 mm, Länge: 2 m

Stecker/Adapter

0201689	MPS-IH BU	Isolierhülse, Farbe: blau
0201676	MPS-IH RD	Isolierhülse, Farbe: rot
0201663	MPS-IH WH	Isolierhülse, Farbe: weiß
0201744	MPS-MT	Metallteil
3030925	PAI-4	Prüfadapter, Farbe: grau
3030983	PS-5	Prüfadapter, Farbe: rot

Werkzeug

1205053	SZS 0,6X3,5	Schraubendreher Schlitz, passend für alle Schraubklemmen bis zu 4,0 mm ² -Anschlussquerschnitt, Klinge: 0,6 x 3,5 mm, ohne VDE-Zulassung
---------	-------------	---

Ergänzende Produkte

Artikel	Bezeichnung	Beschreibung
Stecker/Adapter		
3040258	SP 2,5/ 1	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

3040698	SP 2,5/ 1 BU	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau
3040708	SP 2,5/ 1 GNYE	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb
3040261	SP 2,5/ 2	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040274	SP 2,5/ 3	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040287	SP 2,5/ 4	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040290	SP 2,5/ 5	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040300	SP 2,5/ 6	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040313	SP 2,5/ 7	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040326	SP 2,5/ 8	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040339	SP 2,5/ 9	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040342	SP 2,5/10	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040355	SP 2,5/11	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040368	SP 2,5/12	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040371	SP 2,5/13	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040384	SP 2,5/14	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040397	SP 2,5/15	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

3040106	SPB 2,5/ 1	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040724	SPB 2,5/ 1 BU	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: blau
3040711	SPB 2,5/ 1 GNYE	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grün-gelb
3040119	SPB 2,5/ 2	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040122	SPB 2,5/ 3	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040135	SPB 2,5/ 4	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040143	SPB 2,5/ 5	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040151	SPB 2,5/ 6	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040164	SPB 2,5/ 7	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040177	SPB 2,5/ 8	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040180	SPB 2,5/ 9	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040193	SPB 2,5/10	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040203	SPB 2,5/11	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040216	SPB 2,5/12	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040229	SPB 2,5/13	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3040232	SPB 2,5/14	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau

3040245	SPB 2,5/15	Stecker, Anschlussart: Zugfederanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,08 mm ² - 4 mm ² , AWG 28 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 39 mm, Farbe: grau
3045145	UPBV 2,5/ 1	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045240	UPBV 2,5/ 1 BU	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: blau
3045253	UPBV 2,5/ 1 GNYE	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grün-gelb
3045318	UPBV 2,5/ 1-L	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045321	UPBV 2,5/ 1-L BU	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: blau
3045334	UPBV 2,5/ 1-L GNYE	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grün-gelb
3045347	UPBV 2,5/ 1-M	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045350	UPBV 2,5/ 1-M BU	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: blau
3045363	UPBV 2,5/ 1-M GNYE	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grün-gelb
3045376	UPBV 2,5/ 1-R	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045389	UPBV 2,5/ 1-R BU	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: blau
3045392	UPBV 2,5/ 1-R GNYE	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 5,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grün-gelb
3045402	UPBV 2,5/ 2	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 2, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 10,4 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045415	UPBV 2,5/ 3	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 3, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 15,6 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045428	UPBV 2,5/ 4	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 4, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 20,8 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau

3045431	UPBV 2,5/ 5	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 5, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 26 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045444	UPBV 2,5/ 6	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 6, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 31,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045457	UPBV 2,5/ 7	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 7, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 36,4 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045460	UPBV 2,5/ 8	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 8, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 41,6 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045473	UPBV 2,5/ 9	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 9, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 46,8 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045499	UPBV 2,5/10	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 10, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 52 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045509	UPBV 2,5/11	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 11, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 57,2 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045512	UPBV 2,5/12	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 12, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 62,4 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045525	UPBV 2,5/13	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 13, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 67,6 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045538	UPBV 2,5/14	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 14, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 72,8 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau
3045541	UPBV 2,5/15	Stecker, Anschlussart: Schraubanschluss, Schraubanschluss, Polzahl: 15, Querschnitt: 0,14 mm ² - 4 mm ² , AWG 26 - 12, Breite: 78 mm, Höhe: 47 mm, Farbe: grau

Zeichnungen

Diagramm



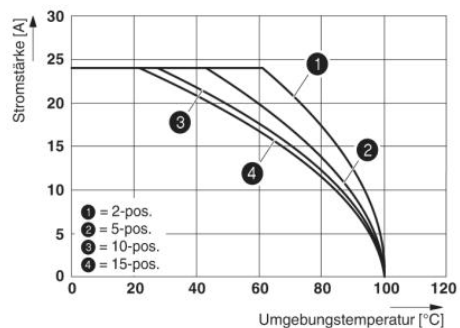


Abbildung zeigt die Deratingkurve der Klemme UT 2,5/1P... in Verbindung mit den Stecker UPBV 2,5

Maßzeichnung

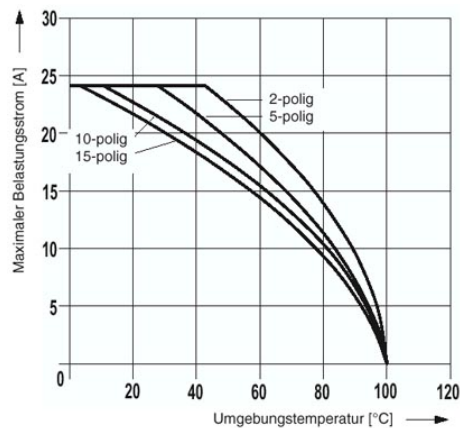

Schaltplan

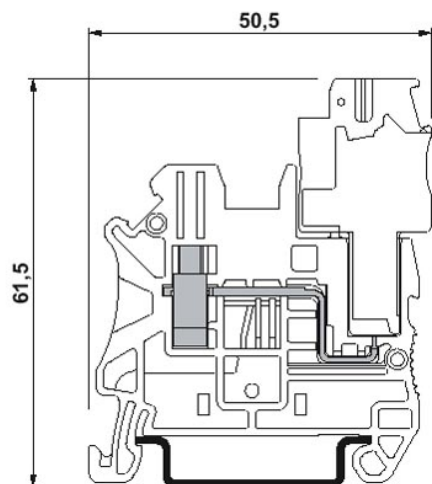

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
<http://www.phoenixcontact.com>



© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten