
INSTRUCTION


41-2017

Glasdownlight 931182.002.1

IP 20 IK02 230 V / 50 Hz LED 3 x 0,75 mm² 1,50 mm²






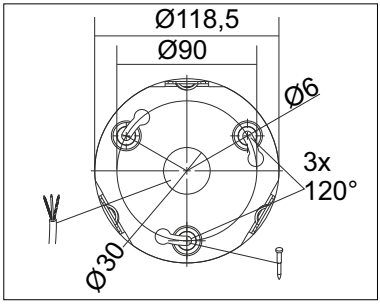


931182.002.1	D 120, H 470	LED	27 W	2,66 kg


Φ	EEK_{LED}	EEK	CRI	CCT
2850 lm	A+	A+	80	4000K

B_{10}	B_{16}	C_{10}	C_{16}	I max / I max/2 / T50
8	13	14	22	54 A






Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen Schutzabdeckungen betrieben werden.
The luminaire must be used with its complete protective covers only.






RZB
Rudolf Zimmermann, Bamberg GmbH
Rheinstraße 16
D-96052 Bamberg
Deutschland
Telefon +49 951/79 09-0
Telefax +49 951/79 09-198
www.rzb.de
info@rzb-leuchten.de


1

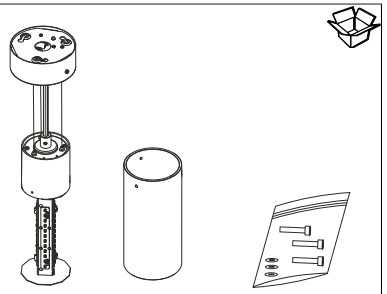


2

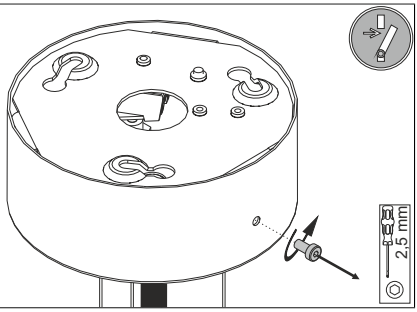


3




4

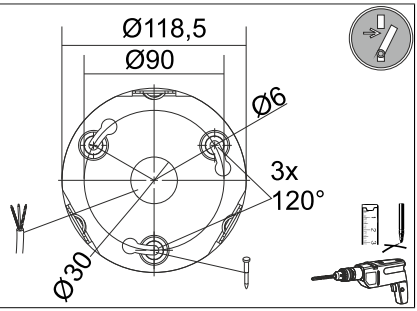


5

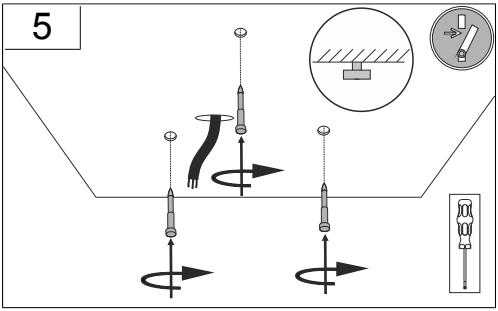


6

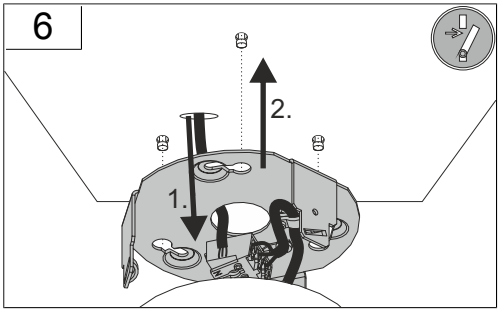


7

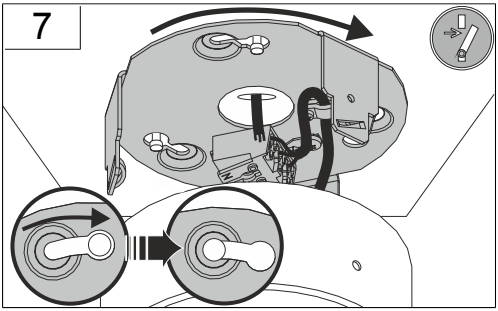


8

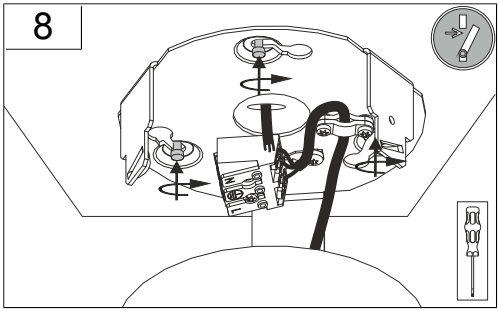


9

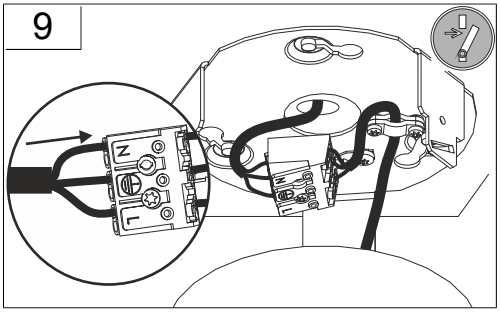


10

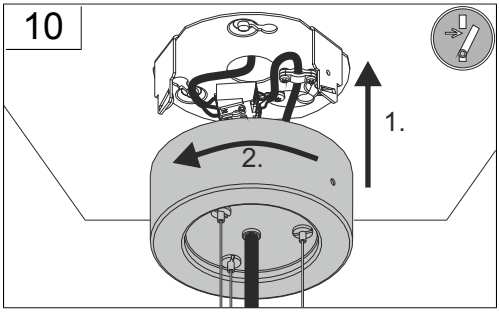

11

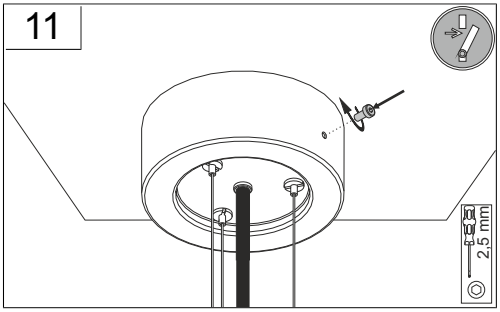

11

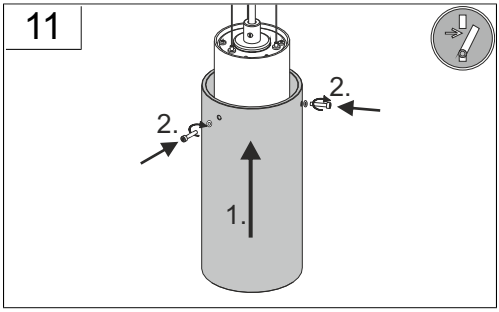

12

