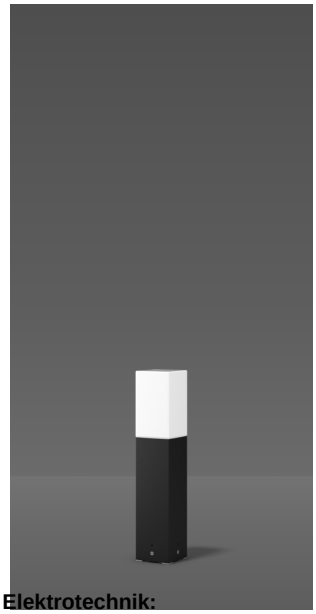

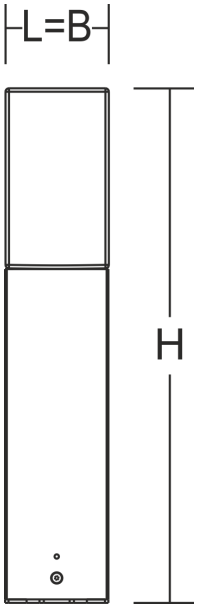

611905.0031.1

Serie: Mega Square Pollerleuchten

Montageart:	Stand
Schutzart:	**IP 65**
Schutzklasse:	I
Lampe:	LED
Abmessungen:	L 120, B 120, H 600
Lieferbare Farbe:	anthrazit metallic

Pollerstandrohr 120 mm x 120 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung Glas opal seidenmatt, mundgeblasen. Betriebsgerät eingebaut. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Zubehör

Zubehör für Erdmontage

982103.010	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium

Ersatzteile

Ersatzgläser

982132.002	L 120, B 120, H 235

Elektrotechnik:

Betriebsgerät	Konverter
Bemessungs-Leistung	10 W
Spannung	176 - 264 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B16A	27

Prüfungen:

Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Schutzart	**IP 65**
Sonstige Zeichen	WEEE-Zeichen
Schutzklasse	I
Länderkennzeichnung	CE
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	A++
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A++

Lampe 1:

Lichtfarbe	840
Lampenanzahl	1
Lampe	LED
Sockel	
Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer	60000 h (L80B10)

Maße und Gewichte:

Länge L	120 mm
Breite B	120 mm
Höhe H	600 mm
Gewicht	4,38 kg

Lichttechnik:

UGR	16,4
Ausstrahl-Winkel	180°
Bemessungs-Lichtstrom	750 lm
Farbwiedergabeindex	85

