



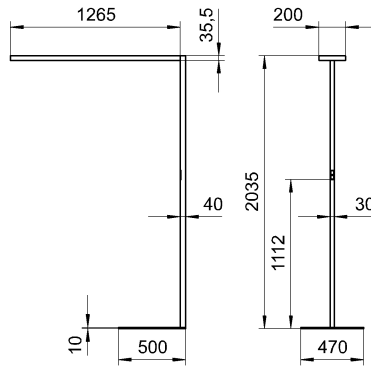

CEE 7/VII

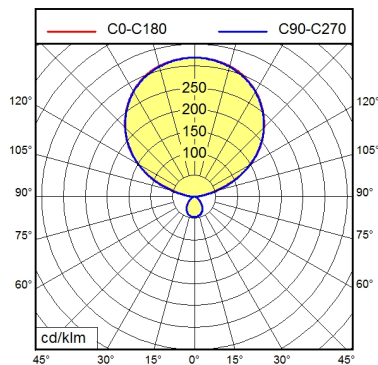

Bestückung
Betriebsgerät
Anschlusswerte
Leistungsaufnahme
Leistungsfaktor
Lichtstrom
Lichtart/-farbe
Farbtemperatur
Farbwiedergabe
Lichtverteilung
Direktanteil
Entblendung
Max. Leuchtdichte (L65)
UGR-Klasse (4H 8H) ¹⁾
Schutzart
Schutzklasse
Technik
Schalter
Gehäuse
Leuchtmittelabdeckung
Gestänge
Fuss
Gewicht
Netzanschlussleitung
Befestigung
Abmessungen
Zierkontrast
Lebensdauer LED
Besonderheiten

LED
Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
ca. 128 W
ca. 0,966
ca. 18.850 lm
direkt statisches Weiß; indirekt dynamisches Weiß
ca. 4.000 K; 3.000 - 6.500 K
Ra ≥ 80
Direkt/indirekt
ca. 9 %
Prismenblende
≤ 2.800 cd/m²
≤ 16
IP 20
I
Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR);
DALI; Touch DIM
Multifunktionstaster
Stahl/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Silbermetallic
Polycarbonat (PC); Klar (farblos); Strukturiert
Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Silbermetallic
C-förmig (flach)
ca. 15,4 kg
ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
freistehender Standfuß
2.035 mm
Silbermetallic
L80B50 60.000h
Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR;
Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und
Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul;
Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM;
Direktanteil mit Edgelight und Lightguide
Technologie für einen homogenen Lichtaustritt;
Indirektanteil biodynamisches Licht VTL,
Direktanteil neutrales Arbeitslicht; Integriertes
Lichtmanagement für biodynamisches Licht VTL;
Abnehmbarer Leuchtenkopf

¹⁾ gemäß DIN EN 12464-1:2021