
Übersicht Produktdaten:
5MD12372T

Europlex®TC,2x18W,TCLEL,EVG,PMMA,dir,Anb








Produktbeschreibung

Europlex® TC, Wannenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 2 x TC-LEL 18W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 1,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Stahlblech, lackiert, weiß, Durchmesser: 390 mm, Höhe: 110mm, Abdeckwannen-Verschluss, aus Stahlblech, lackiert, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 44

Bestückung:	2x TC-LEL 18W
Fassung:	2G11
Gew. (kg):	1,8
Bestell-Nr.:	5MD12372T
EAN:	4039806511058



	D	H
1xTC-DEL 18W	270	110
1xT16-R 22+40W	390	110
1xT16-R 22+40W	500	120
1xT16-R 40W	390	110
1xT16-R 40W	500	120
1xTC-TELI 57W	390	110
1xTC-TELI 57W	500	120
2xTC-SEL 11W	390	110
2xTC-LEL 18W	390	110
2xTC-DEL 26W	390	110
2xTC-DEL 26W	500	120

Details Produktdaten:
5MD12372T

Europlex®TC,2x18W,TCLEL,EVG,PMMA,dir,Anb

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Wannenleuchte
- Familie: Europlex® TC
- Bestell-Nr.: 5MD12372T

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Abdeckwanne, opal
- Abstrahlwinkel: breit strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 22
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:
- Leuchtmittel: Kompakt-Leuchtstofflampe, 2x TC-LEL 18W
- Fassung: 2G11
- Zusatz: ohne Leuchtmittel, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Stahlblech, lackiert, weiß, ohne Zierring
- Abdeckwannen-Verschluss: Stahlblech, lackiert, weiß
- Anzahl: 3 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Decke, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Durchmesser: 390mm
- Höhe: 110mm
- Gewicht: 1,8kg

Approbation
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

Maße:

5MD12372T **Europlex®TC,2x18W,TCLEL,EVG,PMMA,dir,Anb**

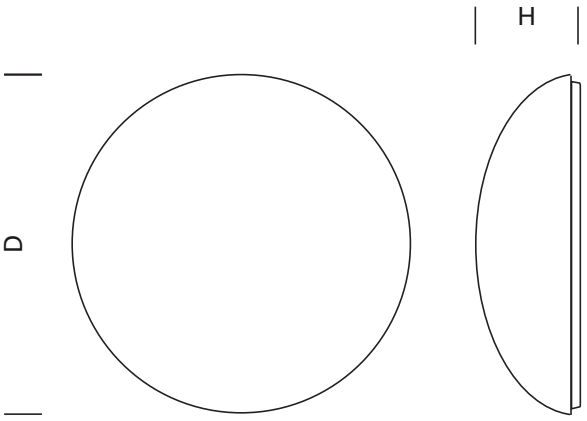

	D	H
1xTC-DEL 18W	270	110
1xT16-R 22+40W	390	110
1xT16-R 22+40W	500	120
1xT16-R 40W	390	110
1xT16-R 40W	500	120
1xTC-TELI 57W	390	110
1xTC-TELI 57W	500	120
2xTC-SEL 11W	390	110
2xTC-LEL 18W	390	110
2xTC-DEL 26W	390	110
2xTC-DEL 26W	500	120

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH Georg-Simon-Ohm-Str. 50 D-83301 Traunreut Fon +49(8669)33-0 Fax +49(8669)33-397 eMail info@siteco.de Internet www.siteco.com