



### Hauptmerkmale

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Zubehör / Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Zubehör / Teiletyp       | Verbindungskabel    |

### Zusatzmerkmale

|                                           |                                                               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Verbindungskabelende 1                    | M12-Stift 4-polig gerade Steckverbinder mit Anschrauben       |
| Verbindungskabelende 2                    | M12-Buchse 4-polig abgewinkelt Steckverbinder mit Anschrauben |
| Manschettmaterial                         | Metall                                                        |
| Zusammensetzung des Kabels                | 4 x 0,25 mm <sup>2</sup>                                      |
| Kabellänge                                | 5 m                                                           |
| Draht-Isoliermaterial                     | PVC                                                           |
| Äußerer Kabeldurchmesser                  | 4,6 mm                                                        |
| Betriebsbemessungsspannung U <sub>e</sub> | 250 V AC<br>300 V DC                                          |
| [In] Bemessungsstrom                      | 3 A                                                           |
| Isolierwiderstand                         | >= 1000 MOhm                                                  |
| Maximaler Widerstand zwischen den Klemmen | 5000 MOhm                                                     |
| Produktgewicht                            | 0,23 kg                                                       |

### Montage

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Schutzart (IP)                   | IP67<br>IP65         |
| Produktzertifizierungen          | cULus                |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb  | -25...80 °C statisch |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -25...80 °C          |

### Verpackungseinheiten

|               |         |
|---------------|---------|
| VPE 1 Art     | PCE     |
| VPE 1 Menge   | 1       |
| VPE 1 Höhe    | 2 cm    |
| VPE 1 Breite  | 16 cm   |
| VPE 1 Länge   | 17 cm   |
| VPE 1 Gewicht | 180 g   |
| VPE 2 Art     | S02     |
| VPE 2 Menge   | 20      |
| VPE 2 Höhe    | 15 cm   |
| VPE 2 Breite  | 30 cm   |
| VPE 2 Länge   | 40 cm   |
| VPE 2 Gewicht | 3,95 kg |


## Nachhaltigkeit

|                                 |                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH-Verordnung                | <a href="#">REACH-Deklaration</a>                                                            |
| EU-RoHS-Richtlinie              | Übereerfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a> |
| Quecksilberfrei                 | Ja                                                                                           |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | <a href="#">Ja</a>                                                                           |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

Abmessungen

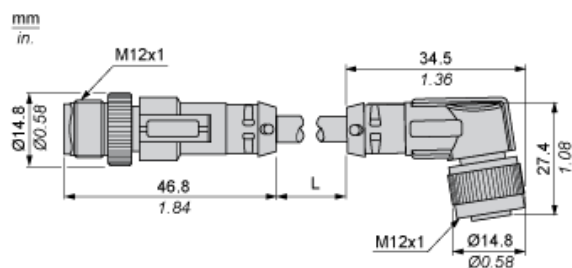

L: Länge des Kabels

---

Anschlüsse und Schaltpläne

---

