# Produktinformation 7132P/58 E
# TOC: 12 484 04

**Feuchtraum-Anbauleuchten mit PMMA-Wanne**

**Anwendungsbereiche**
Feuchträume, überdachte Außenbereiche.

**Optisches System**
PMMA-Wanne mit lichttechnisch wirksamen Prismen für vorzugsweise Lenkung des Lichtstromes auf die Nutzebene. Aus einem Stück gefertigt, besonders eckenstabil. Sicherer Halt der Wanne durch innen liegende Federverschlüsse.


**Leuchtenkörper**
Polyesterharz, schwer entflammbar, glasfaserverstärkt, hellgrau.
Mit stirnseitigen, selbstdichtenden Durchführungen für Durchgangsverdrahtung innerhalb der Leuchte. Exakte Ausrichtung der Leuchten bei Lichtbandmontage durch ineinander greifende Nocken und Vertiefungen in den Stirnflächen.

**Feuergefährdete Betriebsstätten**
Durch begrenzte Oberflächentemperaturen und hohe Schutzart sind die Ausführungen ···E geeignet für den Einsatz in Räumen mit besonderem Brandrisiko.


**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Vorschaltgerät.

**Ausschreibungstext**
Feuchtraum-Anbauleuchte. Mit PMMA-Abdeckwanne, prismatisch. Prismen lichttechnisch wirksam. Mit innen liegendem Stahlblech-Reflektor, weiß. Für 2 Leuchtstofflampen 58 W, Sockel G13. Leuchtenkörper aus Polyesterharz, grau. Selbstdichtende Durchführungen für Durchgangsverdrahtung stirnseitig vorhanden. Schutzart IP54. Mit elektronischem Vorschaltgerät.






| | |
|---|---|
| Gewicht | **7,9 kg** |
| Schutzart | **IP54** |
| Schutzklasse | **I** |
| Hitzebeständigkeit | **650 °C** |
| Schlagfestigkeit | **0,2 J** |
| DIN 5040 | **B41** |
| Sockel | **G13** |
| $\eta_{LB}$ | **0,66** |

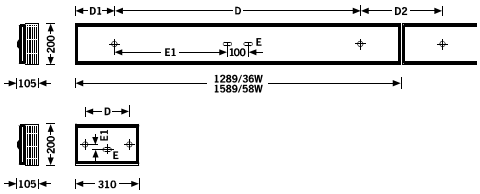


D (mm): **1200**
D1 (mm): **195**
D2 (mm): **390**
E1 (mm): **550**

**Lieferbares Zubehör**

| TOC: | Artikel |
|---|---|
| 21 890 00 | 07690/5LV/25 07910/5LV/25 Durchgverdr25m |
| 10 659 00 | 190/II/58 Polyester-Tragschiene |
| 10 660 00 | 190/III/58 Polyester-Tragschiene |
| 10 661 00 | 190B/58 Blindabdeckung |
| 10 664 00 | 191 Kupplung |
| 10 666 00 | 192N Endkaschierungen |
| 10 669 00 | 193N Deckenbefestigungskralle |
| 10 671 00 | 194N Aufhängung |
| 14 796 00 | 195N Leuchtentraglasche vp |
| 10 675 00 | 197 Leitungshalter vp |
| 12 463 00 | 7130/3LV/58 Durchgangsverdrahtung |
| 12 465 00 | 7130/5LV/58 Durchgangsverdrahtung |
| 12 676 00 | 75N Aufhängung |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/10/26 GMDM Global Material Data Management*