Auszug aus dem Online-Katalog

HC-WRV-M25

Artikelnummer: 1644902

Abbildung zeigt die Variante HC-WRV-PG 21



http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1644902

Wellrohrverschraubung, für Wellrohr, zur Einführung von einzelnen Leitungen und Adern IP65 in die Gehäuse der Industriesteckverbinder HEAVYCON, M25

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit: 31.10.2006

http://download.phoenixcontact.de
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation.
Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Kaufmännische Daten

GTIN (EAN)	4017918911188
VPE	10 Stk.
Zolltarif	85369010
Produktschlüssel	02096
Katalogseitenangabe	Seite 557 (PC-2009)


Technische Daten

Allgemeine Daten

Material Verschraubung	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 110 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung

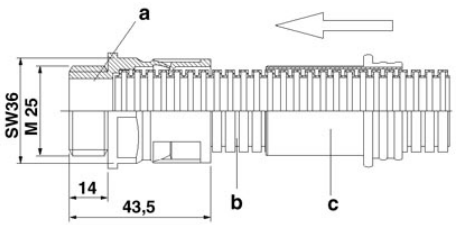

Montageanleitung für das Wellrohr M25
a = Wellrohrverschraubung
b = Wellrohr
c = Öffner
Montagehinweis:
Wellrohr in der Rille schneiden,um eine Einführungsrundung zu erhalten. Die hellere Dichtung (in der Montagezeichnung nicht abgebildet) wird in die Wellrohr-Verschraubung unterhalb der Rasthaken positioniert. Die dunklere äußere Dichtung (in der Montagezeichnung nicht abgebildet) wird von außen über die Wellrohr-Verschraubung gestülpt. Anschließend wird das Wellrohr bis zum Anschlag in die Wellrohr-Verschraubung gesteckt und rastet spürbar fest. Zum Öffnen der Verschraubung wird der gelbe Wellrohr-Öffner mit kräftigem Druck zwischen Rasthaken und Wellrohr gesteckt und das Wellrohr herausgezogen.

Adresse

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg,Germany
Tel +49 5235 3 00
Fax +49 5235 3 1200
http://www.phoenixcontact.com

© 2010 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten