
DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT
Jahnstraße 25 | D-91781 Weißenburg
Tel. +49 (0) 9141 - 4051 - 0 | Fax +49 (0) 9141 - 4051 - 999
E-Mail: info@dotlux.de


Datenblatt zum Artikel

LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 4000K breitstrahlend Made in Germany

ArtNr.: 4233-040160

4 260523 595322

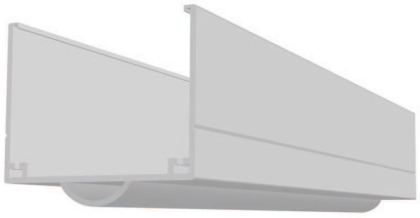

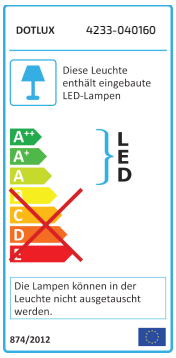

+ Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
+ Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym – Magnethalterungen inkl. Fangseil
+ Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
+ Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
+ Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
+ Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
+ LM80 zertifizierte LED's mit 40% Bestromung
+ Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

Abstrahlwinkel: 160°
Dimmbar: nicht dimmbar
Eingangsspannung: 220-240 V AC
Eingangsspannung: 176-240V AC/DC
Eingangsspannungsbereich: 220-240 V AC
Farbe der Abdeckung: gefrostet
Farbtemperatur in Kelvin: 4000
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Frequenzbereich in Hertz: 50/60
Garantie: 7 Jahre
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
Lichtfarbe: neutralweiß
Material der Abdeckung: Polycarbonat
Material des Gehäuses: Aluminium
Netzteil: intern
Notstromtauglich: Ja
Schaltzyklen: > 100.000
Schutzart: IP20
Schutzklasse: I
Spannungsart: AC
Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Abmessung Länge in mm: 1530
Abmessungen Breite in mm: 73
Abmessungen Höhe in mm: 61
Leistungsaufnahme in W: 50
Leuchtenlichtstrom netto in Lumen: 8500
Verbrauch kWh/1000 h: 50
Gewicht: 0.00 kg