
Übersicht Produktdaten:
5MD81471Y1

Europlex®TC,1x24W,T16,EVG,PMMA,dir,Anb




Produktbeschreibung

Europlex® TC, Wannenleuchte, primäre lichttechn. Abdeckung: Abdeckwanne, aus PMMA, opal, Lichtaustritt: direkt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: Anbau, für 1 x T16 24W, Vorschaltgerät: EVG, mit Klemme, 3polig, max. 1,5mm², Netzanschluss: 230V, AC, 50Hz, Leuchtengehäuse, aus Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß, Länge: 600 mm, Breite: 95 mm, Höhe: 75mm, Design-Stirnwand, aus Kunststoff, unbehandelt, weiß, Schutzart (gesamt): IP44, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, Schutzzeichen: F, zul. Umgebungstemperatur für Innenräume: ≤ +25°C, Verpackungseinheit: 1 Stück,

IP 44

Bestückung:	1x T16 24W
Fassung:	G5
Gew. (kg):	1,3
Bestell-Nr.:	5MD81471Y1
EAN:	4039806511492



	L
1xT16 14W	600
1xT16 24W	600
1xT16 39W	1000

Details Produktdaten:
5MD81471Y1

Europlex®TC,1x24W,T16,EVG,PMMA,dir,Anb

Technische Detailbeschreibung

Kenndaten
- Produkttyp: Wannenleuchte
- Familie: Europlex® TC
- Bestell-Nr.: 5MD81471Y1

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:
- Abdeckung: Abdeckwanne, opal
- Abstrahlwinkel: diffus strahlend
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: < 13
- UGR Blickrichtung quer zur Leuchte: < 22

Bestückung:
- Leuchtmittel: Leuchtstofflampe, 1x T16 24W
- Fassung: G5
- Zusatz: ohne Leuchtmittel, ohne Sicherung

Vorschaltgerät:
- Vorschaltgerät: EVG

Material | Farbe
- Leuchtengehäuse: Alu-Strangpreßprofil, lackiert, weiß
- Design-Stirnwand: Kunststoff, unbehandelt, weiß
- Anzahl: 2 Stück
- Abdeckung: Abdeckwanne aus PMMA

Montage
- Montageart, Montageort: Anbau, an der Wand
- Anordnung: Einzelanordnung


Elektrischer Anschluss
- Anschluss: Klemme, 3polig, max. 1,5mm²
- Nennspannung: 230V, AC, 230..240V, 50Hz

Abmessung | Gewicht
- Länge: 600mm
- Breite: 95mm
- Höhe: 75mm
- Gewicht: 1,3kg

Approbation
- Schutzart: IP44
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Schutzzeichen: F
- zul. Umgebungstemperatur: ≤ +25°C
- Prüfzeichen: CE, ENEC

Maße:

5MD81471Y1 **Europlex®TC,1x24W,T16,EVG,PMMA,dir,Anb**

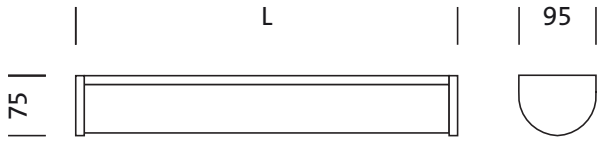

	L
1xT16 14W	600
1xT16 24W	600
1xT16 39W	1000