


ART.: 3101689

SL720SL L D+ LED microprisma

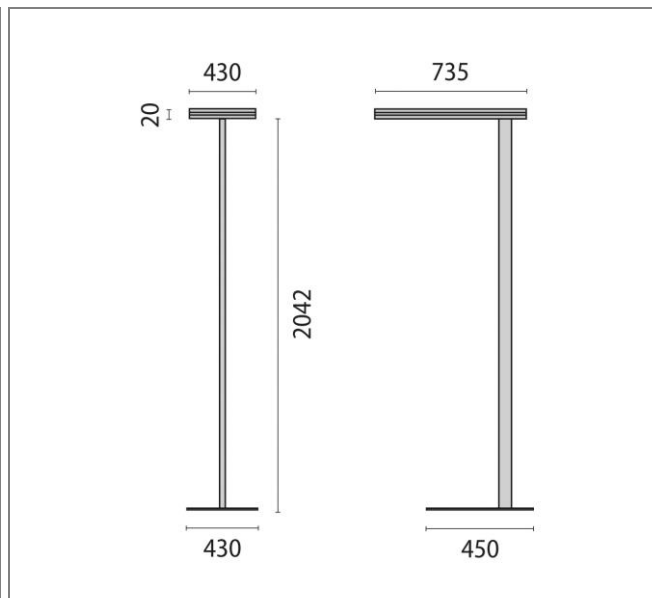

Art. 3101689 Stehleuchte SL720 L D+ mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 132W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (20mm). Erhöhter Direktlichtanteil für hohe Beleuchtungsstärken auf der Arbeitsfläche. Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Neigung des Leuchtenkopfes über Stellschraube justierbar. Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil. Fußplatte U-förmig aus Stahl. Kratzfeste Oberflächenausführung durch hochwertige Pulverbeschichtung nach RAL 9006 (Weißaluminium, struktur). Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichte Verteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosphäre. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-gerecht nach DIN EN 12464-1. Inkl. Netzanschlussleitung L= 3m. Inkl. Konstantstromkonverter. Bewegungsabhängiger Tageslichtsensor zur effizienzsteigernden Minderung des Leuchtenlichtstroms bei Tageslicht. Schutzklasse I. Schutzart IP20. LBS / ILCOS: DSL. Lichtfarbe Neutralweiß, Farbtemperatur 4000K. Leuchtenlichtstrom 15590 lm. Leuchteneffizienz 118 lm/W. Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80. LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h. Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM. Länge 735 mm. Breite 430 mm. Höhe 2062 mm. Gewicht 16,9 kg.

Leuchtenlichtstrom	15590 lm
Anschlussleistung	132 W
Leuchteneffizienz	118 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	Sensor
Rug	≤ 16
Entblendung	✓

