# Produktinformation 8821W/TCT26/32/42 E
# TOC: 58 370 04

**Wandleuchte mit breit strahlender Lichtverteilung.**

**Leuchtenkopf** aus Aluminium- und Aluminiumgusskomponenten, Farbe weißaluminium, ähnlich RAL 9006, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

**Standrohr** aus Aluminium-Strangpressprofil, Querschnitt rund, Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

**Bodenplatte** aus Aluminiumguss, Farbe anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt, pulverbeschichtet, hochwetterfest.

**Abdeckung** des Lampenraumes mit transluzentem, schlagfestem Borosilikatglasrohr, bei TC-T-Bestückung aus schlagzähem PMMA.

**Lampenwechsel** nach Abnahme des Leuchtenkopfes, der durch Edelstahlschrauben mit Innensechskant gesichert ist.

**Elektro-Block** mit allen elektrischen Komponenten, austauschbar.


**Elektrischer Anschluss** über 3-polige Anschlussklemme bis 2 x 4 mm². Schutzart Anschlussraum IP23.


**Elektrische Ausführung**
Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.

**Wandleuchte ···W···** in Schutzklasse I und Schutzart IP65 für den Lampen- und Anschlussraum. Elektrischer Anschluss am Buchsenteil der Steckverbindung bis 2 x 5 x 1,5 mm².

**Ausschreibungstext**
Repräsentative Wandleuchte. Für 1 Kompakt-Leuchtstofflampe TC-TEL 26 W, 32 W oder 42 W. Mit breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenkörper mit rundem Querschnitt. Leuchtenkopf weißaluminium, ähnlich RAL 9006. Standrohr anthrazit, ähnlich DB 703 mit Metalleffekt. Abdeckung des Lampenraumes mit tranzluzentem, schlagzähem PMMA. Lampenwechsel durch Öffnen der obere Abdeckplatte. Elektrischer Anschluss über am Buchsenteil der Steckverbindung bis 2 x 5 x 1,5 mm². Schutzklasse II. Schutzart IP 65. Mit elektronischem Multi-Lamp-Vorschaltgerät.



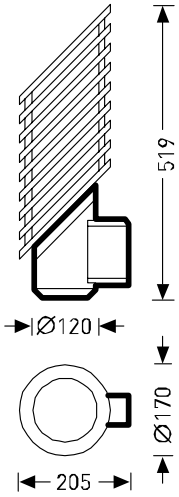


Datei TX027636
1 x TC-TEL 26 W


Eta LB 0,19

c0-c180
c90-c270



Datei TX027637
1 x TC-TEL 32 W
···(tc-t..32W)
Eta LB 0,19

c0-c180
c90-c270



Datei TX027638
1 x TC-TEL 42 W
···(tc-t..42W)
Eta LB 0,19

c0-c180
c90-c270

| | |
|---|---|
| Gewicht | **5,3 kg** |
| Schutzart Lampenraum | **IP65** |
| Schutzart Anschlussraum | **IP23** |
| Sockel | **GX24q-3** |
| Eta $_{LB}$ | **0,19** |

*Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. © TRILUX GmbH & Co. KG 2012/11/17 GMDM Global Material Data Management*