



Seilzugschalter


EM 61 Z 10/1S

Material-Nr.: 1047911 (Alte Material-Nr.: 61141001)

Merkmale/Optionen

- Metallgehäuse
- Ausführung für Wandmontage mit Befestigungswinkel
- Sprungschaltung: 2 Kontakte
- Seilzugfunktion

Maßzeichnung

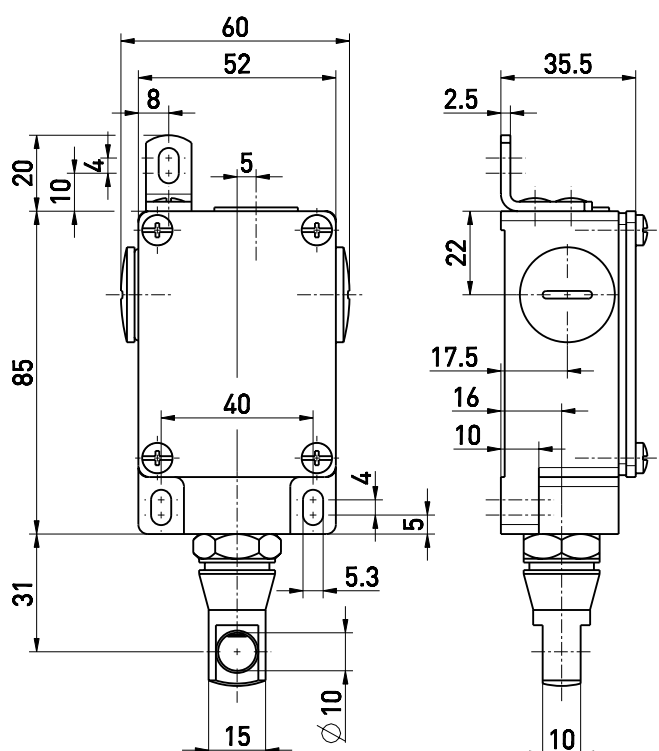

Technische Daten

Vorschriften Gehäuse

EN 60947-5-1

Aluminium-Druckguss,
pulverbeschichtet

Deckel

Stahl, pulverbeschichtet

Schutzart

IP 65 nach IEC/EN 60529

Kontaktmaterial

Silber

Schaltelemente

Wechsler mit
Doppelunterbrechung, galvanisch
getrennte Kontaktbrücken

Schaltsystem

Sprungschaltung

Anschlussart

Schraubanschlussklemmen

Anschlussquerschnitt

max. 2,5 mm² (einschl.
Aderendhülsen)

Leitungseinführung

3 x M20 x 1,5

U_{imp}

6 kV

U_i

400 V

I_{the}

10 A

Gebrauchskategorie

AC-15

I_e/U_e

6 A/400 VAC

Kurzschlusschutz

6 A gG/gN-Sicherung

Umgebungstemperatur

-20 °C ... +80 °C

Mech. Lebensdauer

> 1 Million Schaltspiele

Schalzhäufigkeit

3600/h

Betätigungskraft

max. 50 N

Merkmale

Seilzugfunktion

Zulassungen




Gewicht

326 g

Irrtümer und technische Änderung vorbehalten.

Schaltbild



Schaltwegdiagramm

